

CE combia®

- (D) Spezial-Dusche BPX
- (GB) Special shower BPX
- (I) Doccia speciale BPX
- (F) Douche spéciale BPX

Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.
Please use only this installation manual.
Usare solo queste istruzioni di montaggio.
Utilisez seulement ces informations de montage.


BPX + A/FX + A/SUL120

Teile:

parts:

componenti:

pièces:

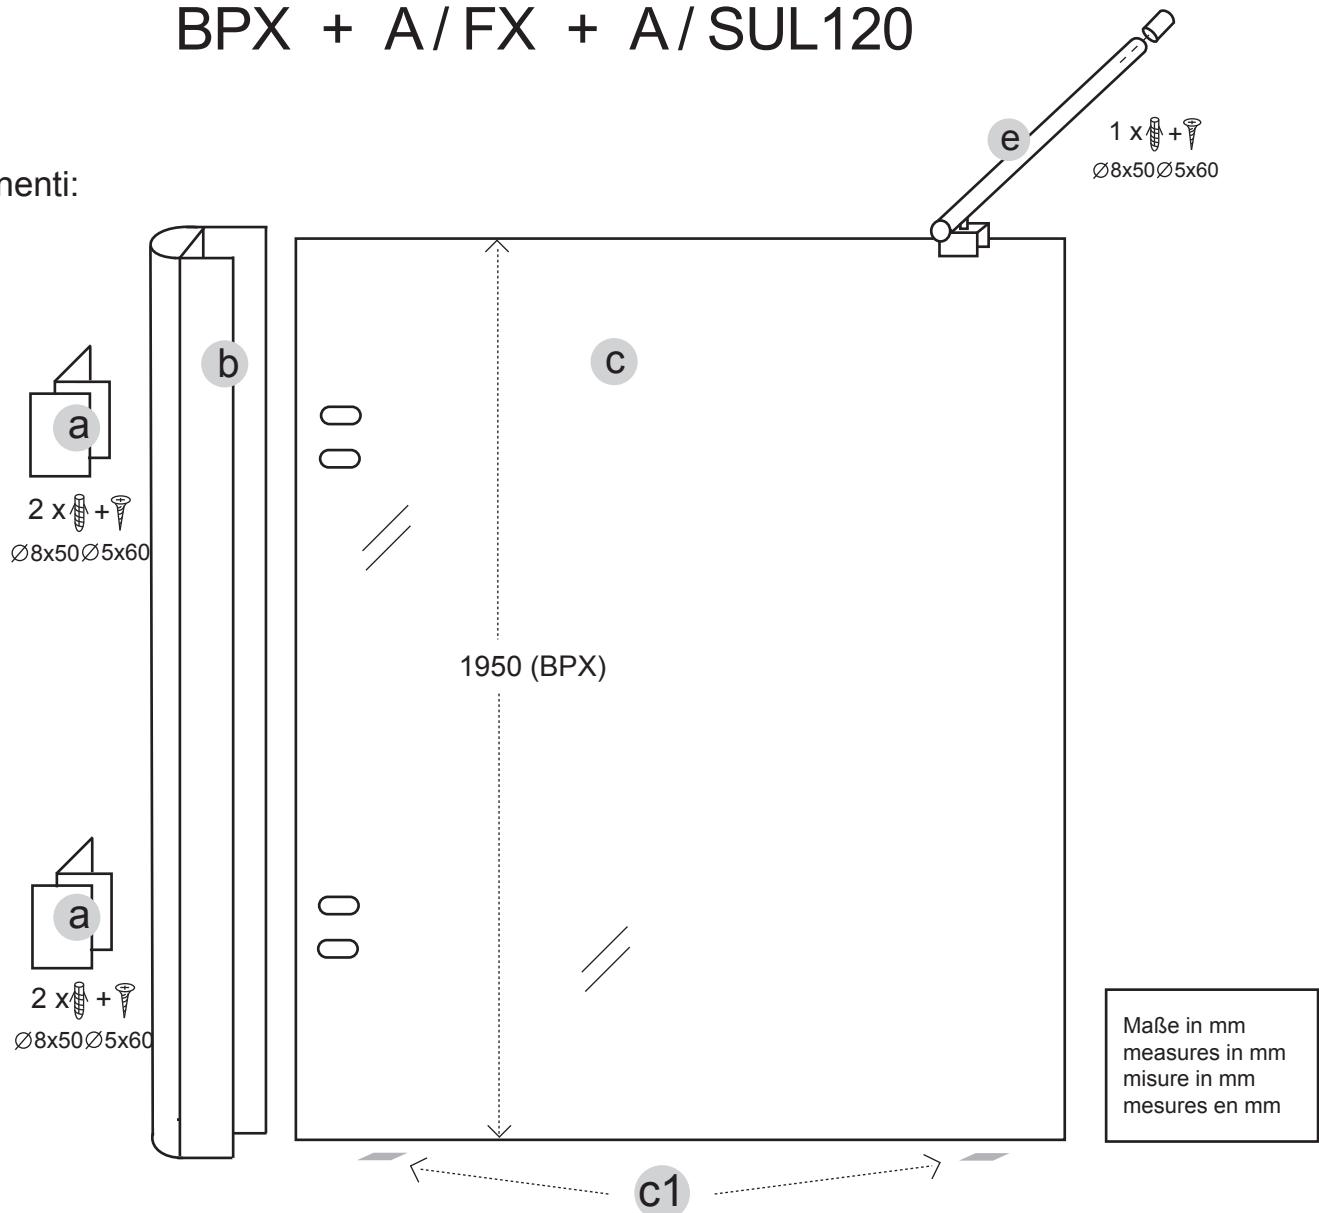


Werkzeuge:

tools:

attrezzi:

outils:

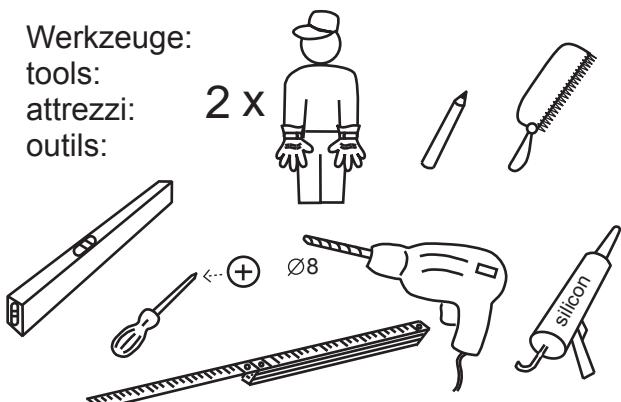

Pflegehinweise für Dusche:

care information for shower:

informazioni sulla pulizia doccia:

informations sur le nettoyage douche:


O.K.




NO:




1

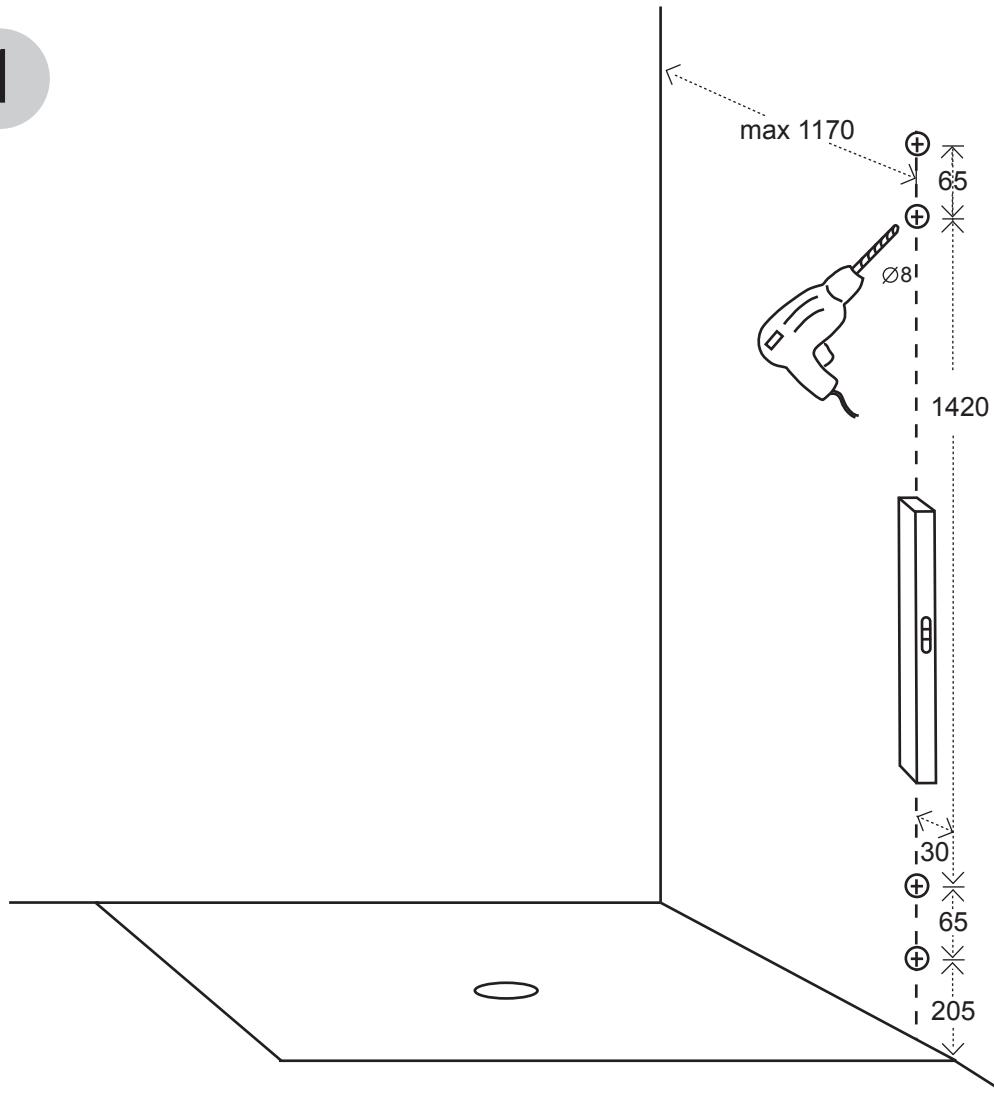

2

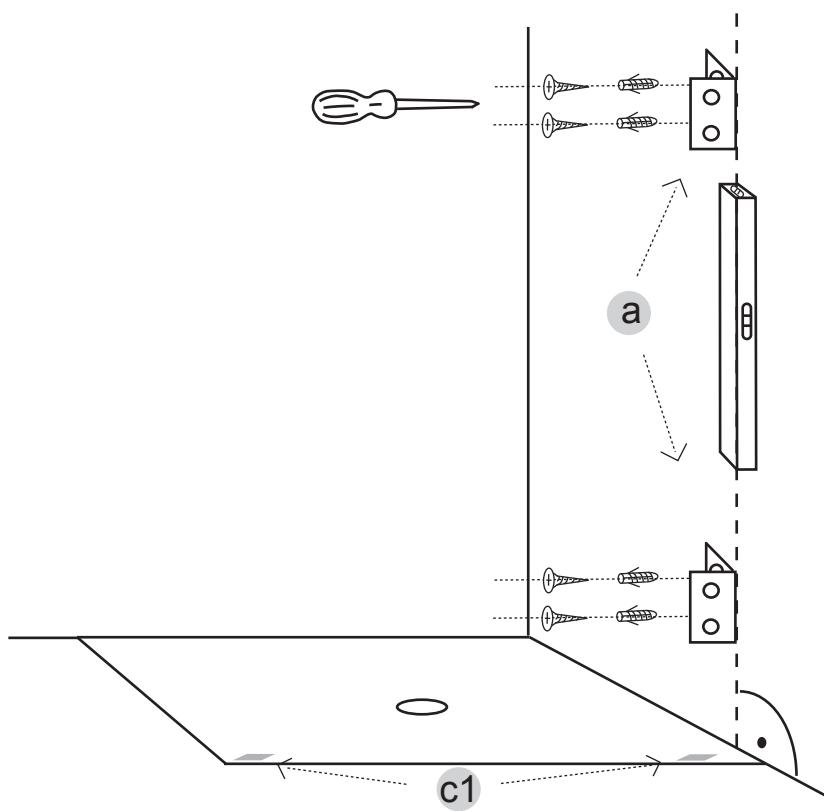

3

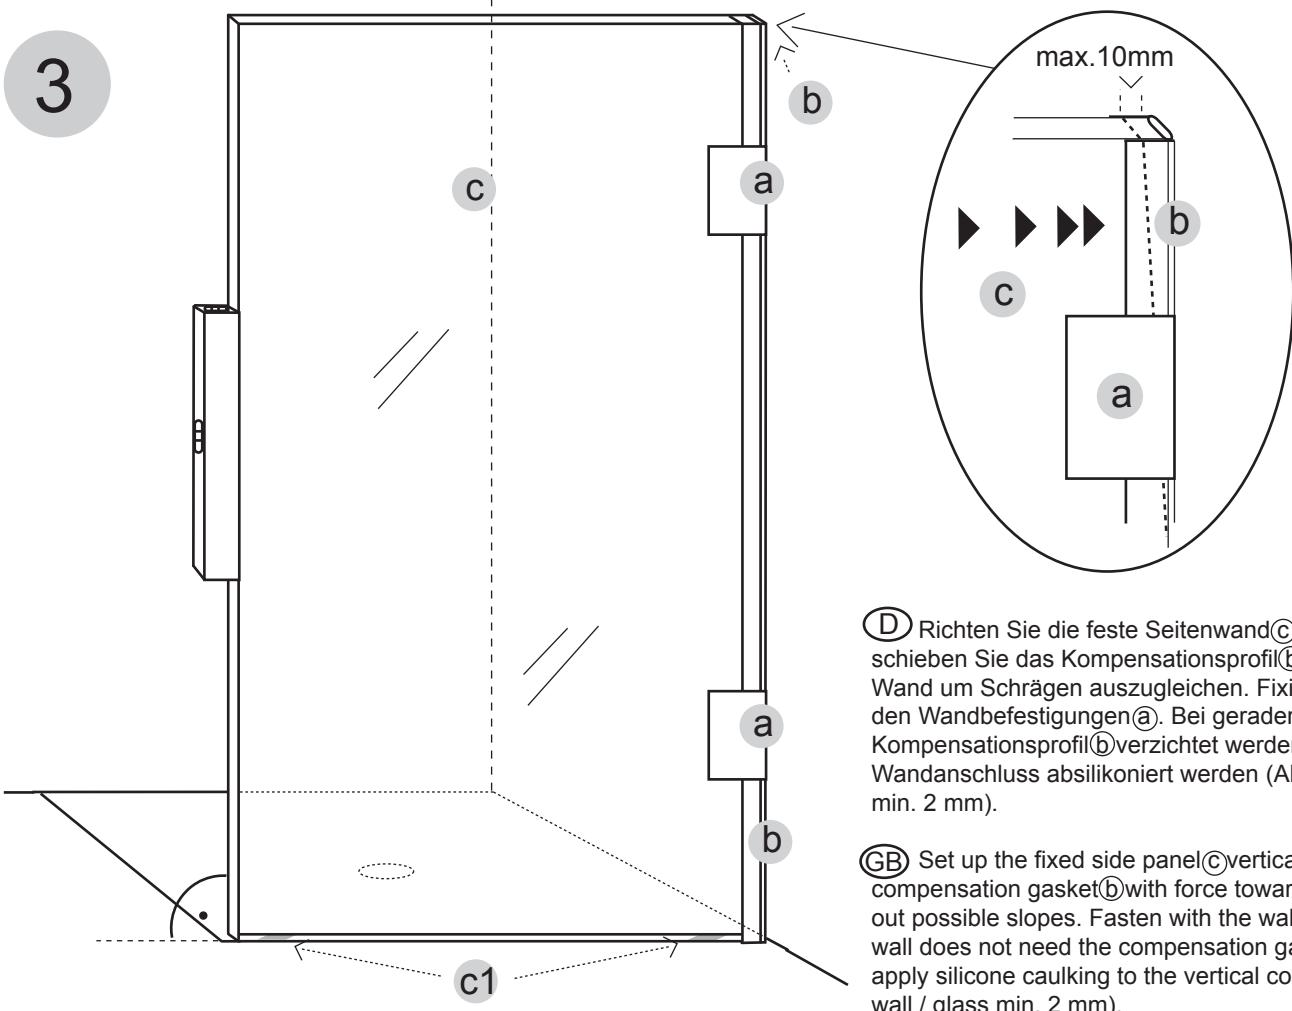

D Richten Sie die feste Seitenwand (c) senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil (b) mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen (a). Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil (b) verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

GB Set up the fixed side panel (c) vertically. Push the compensation gasket (b) with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings (a). A straight wall does not need the compensation gasket (b). In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

4

I Porre la parete fissa (c) in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione (b) con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto con gli attacchi a muro (a). Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione (b) siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro min. 2 mm).

F Positionnez la paroi fixe (c) d'aplomb et placez la plinthe de compensation (b) sur le mur en poussant fortement pour égaler les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage (a). Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation (b), on étanche avec un joint de silicon (distance verre / mur min. 2 mm).

