


PG2K, PMG2K

Montageanleitung
Installation Manual

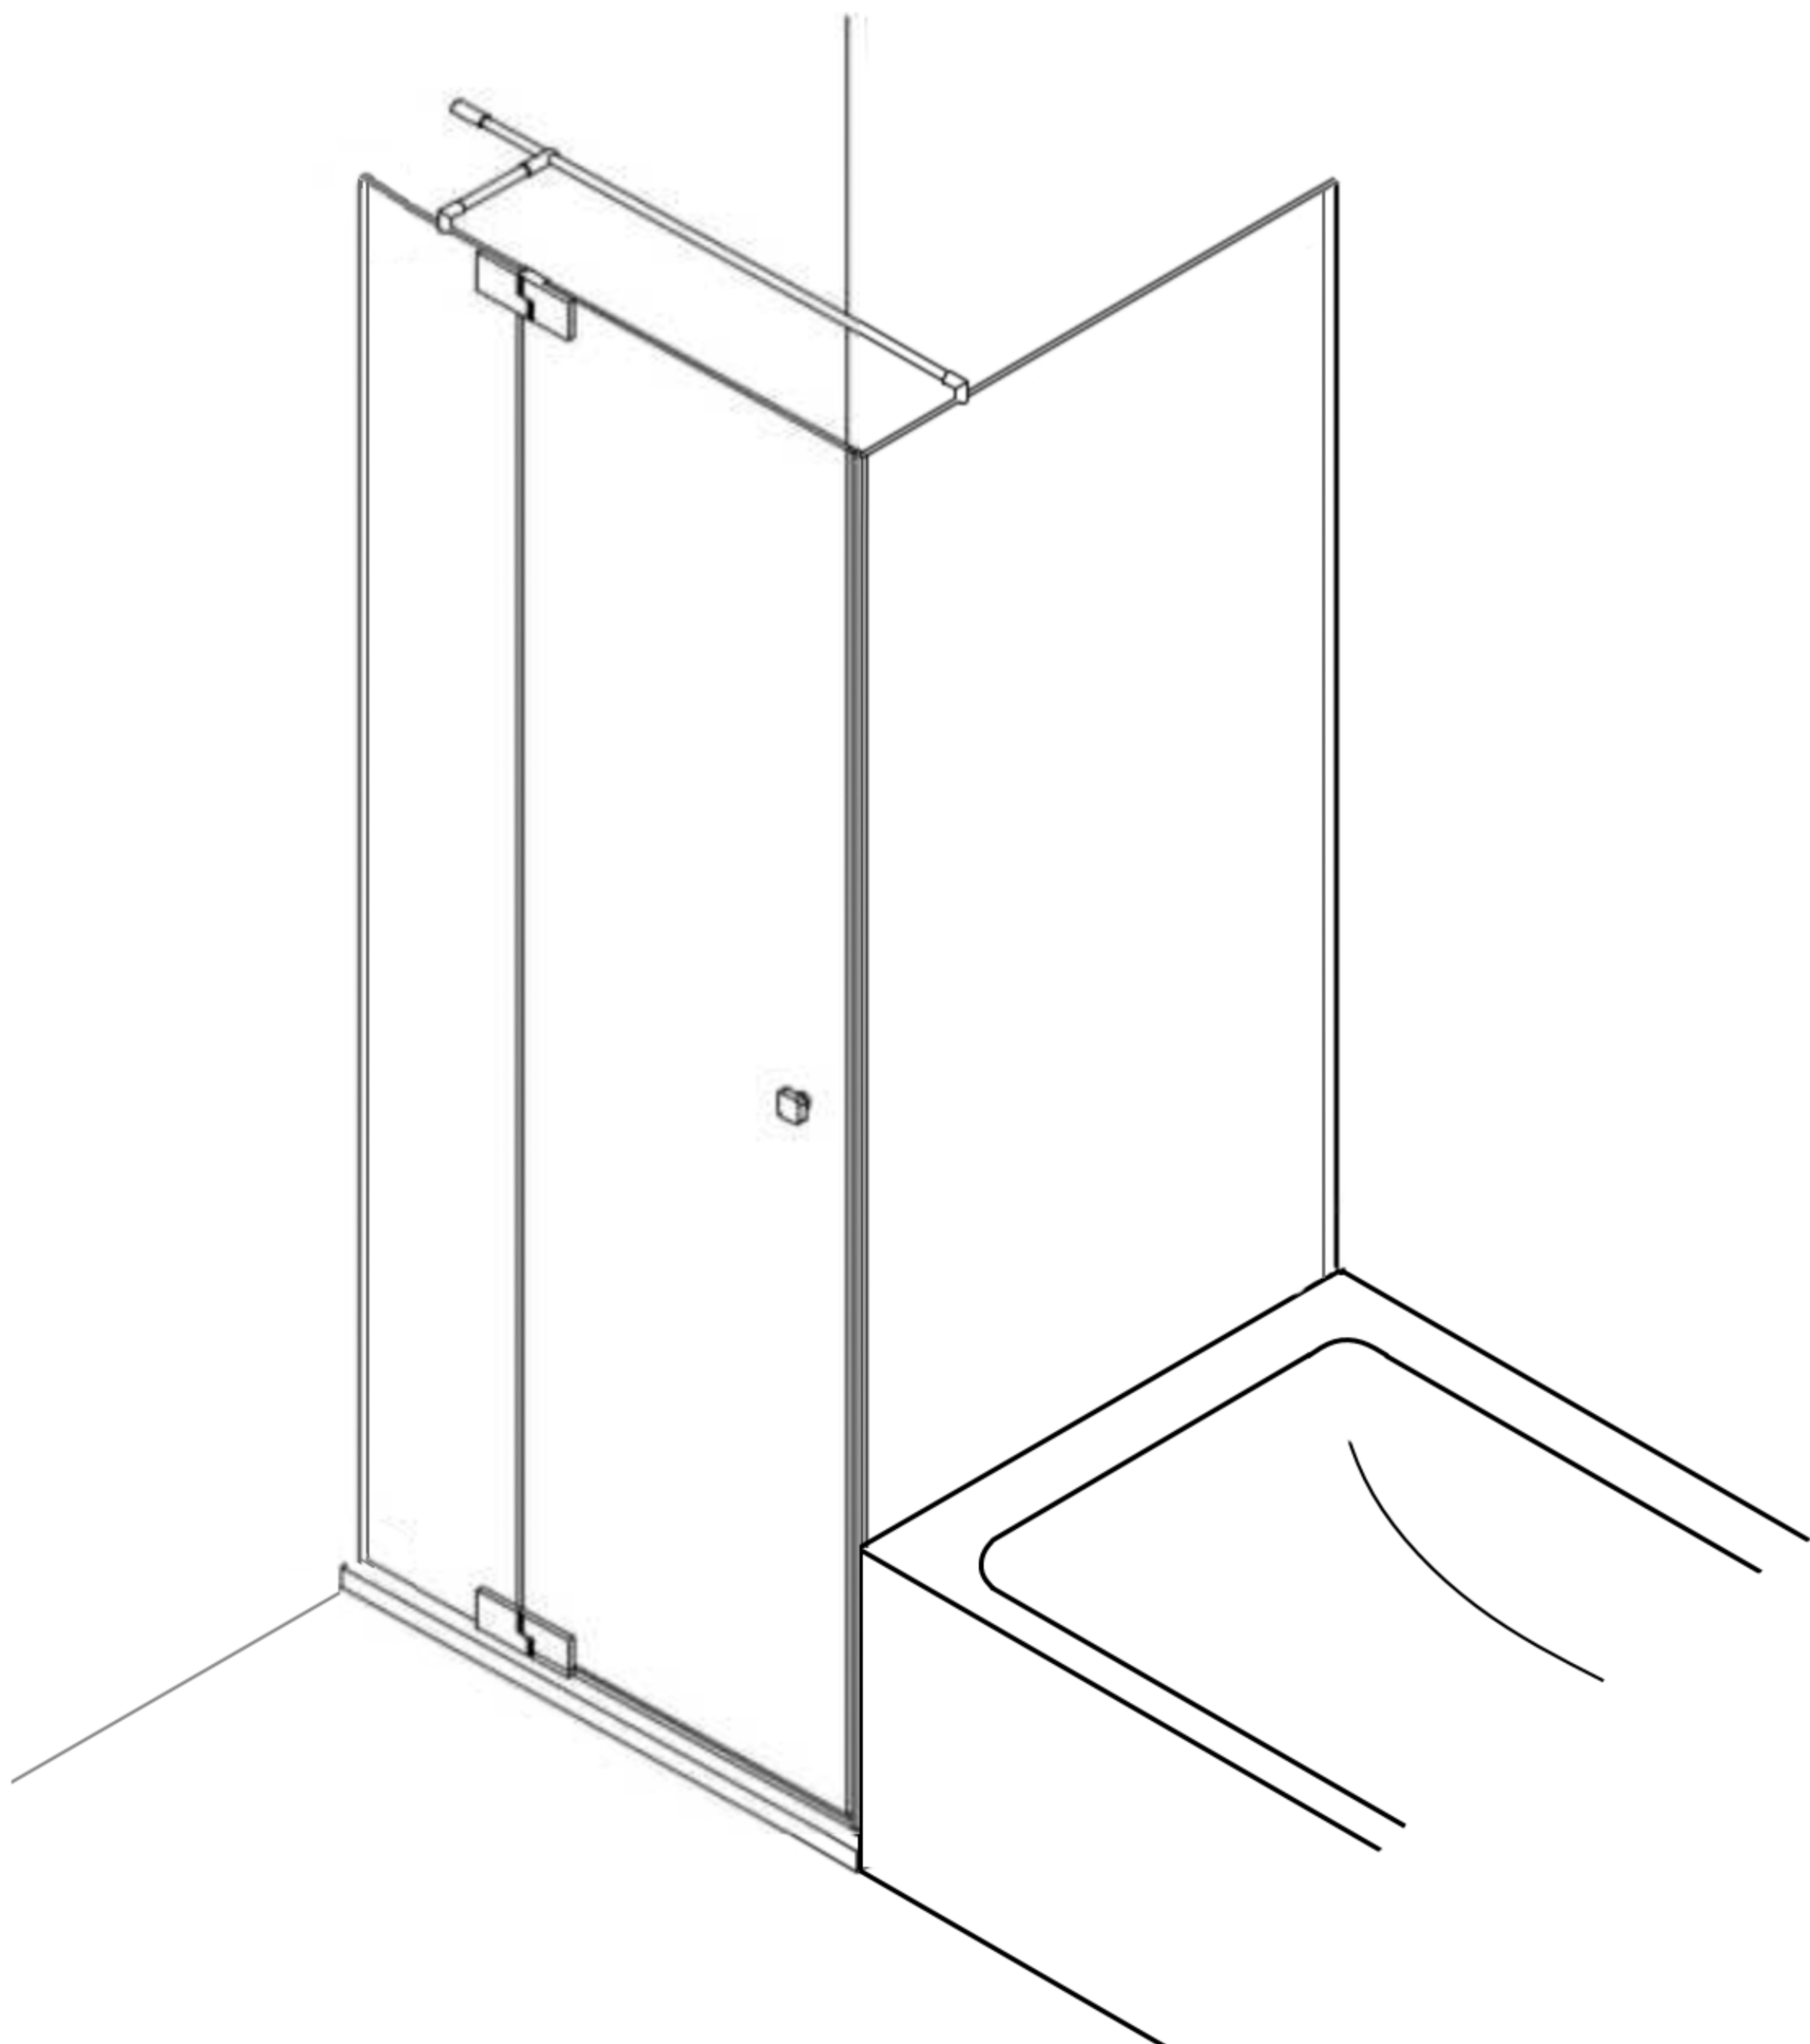

Eck Dusche neben Badewanne mit Festwand verkürzt
und Pendeltür neben Wand
Rechts/ right

1 x G/GS-LU



1 x G8/G8H



4 x G100




8 x



1 x



1 x G/GS-LO

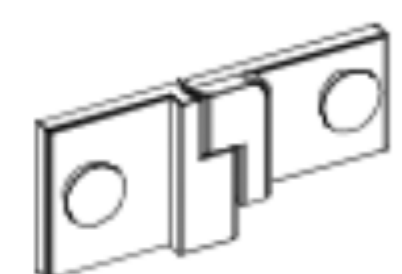


1 x G10



4 x G300




8 x



4 x C2




2 x P/WKP



1 x G7T/G7TH



1 x G400



4 x



8 x d

1 x G/SUT120
1 x G/SUP40

1 x G7/G7H





2 x




1 x



1 x G/XB

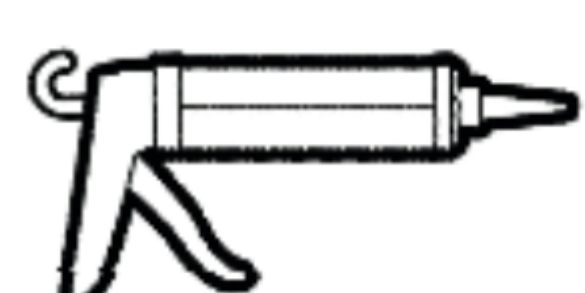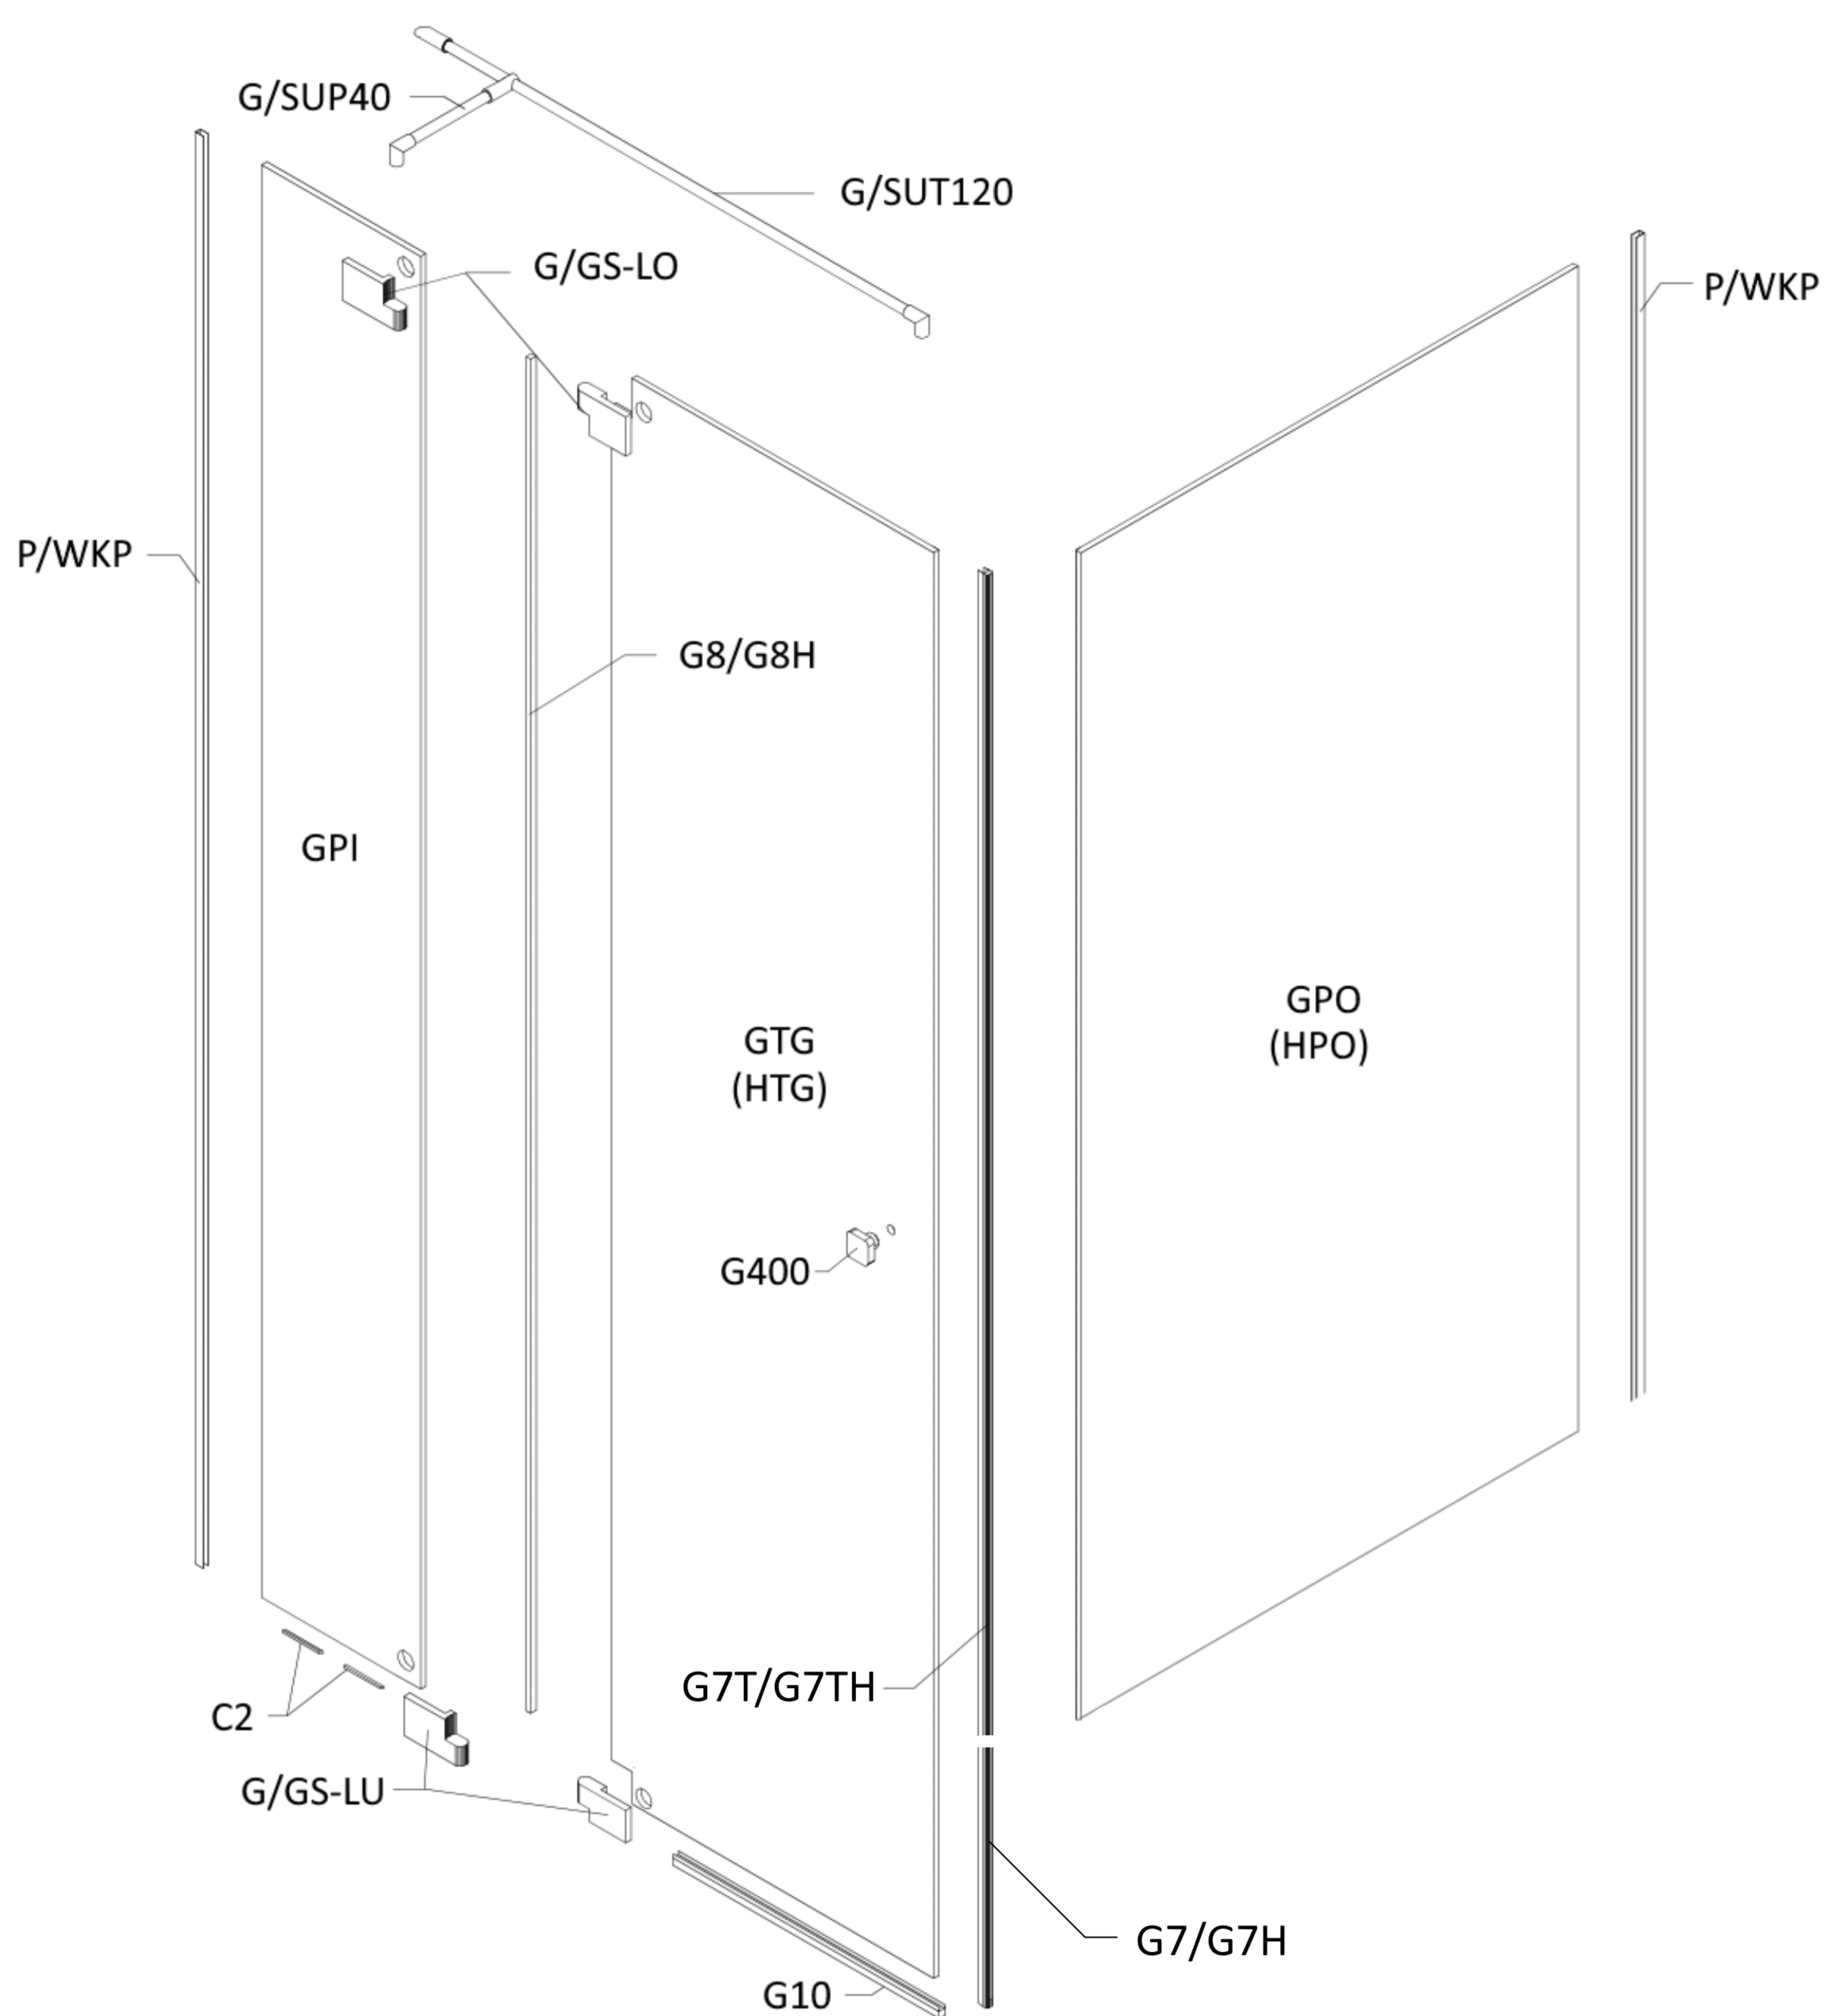


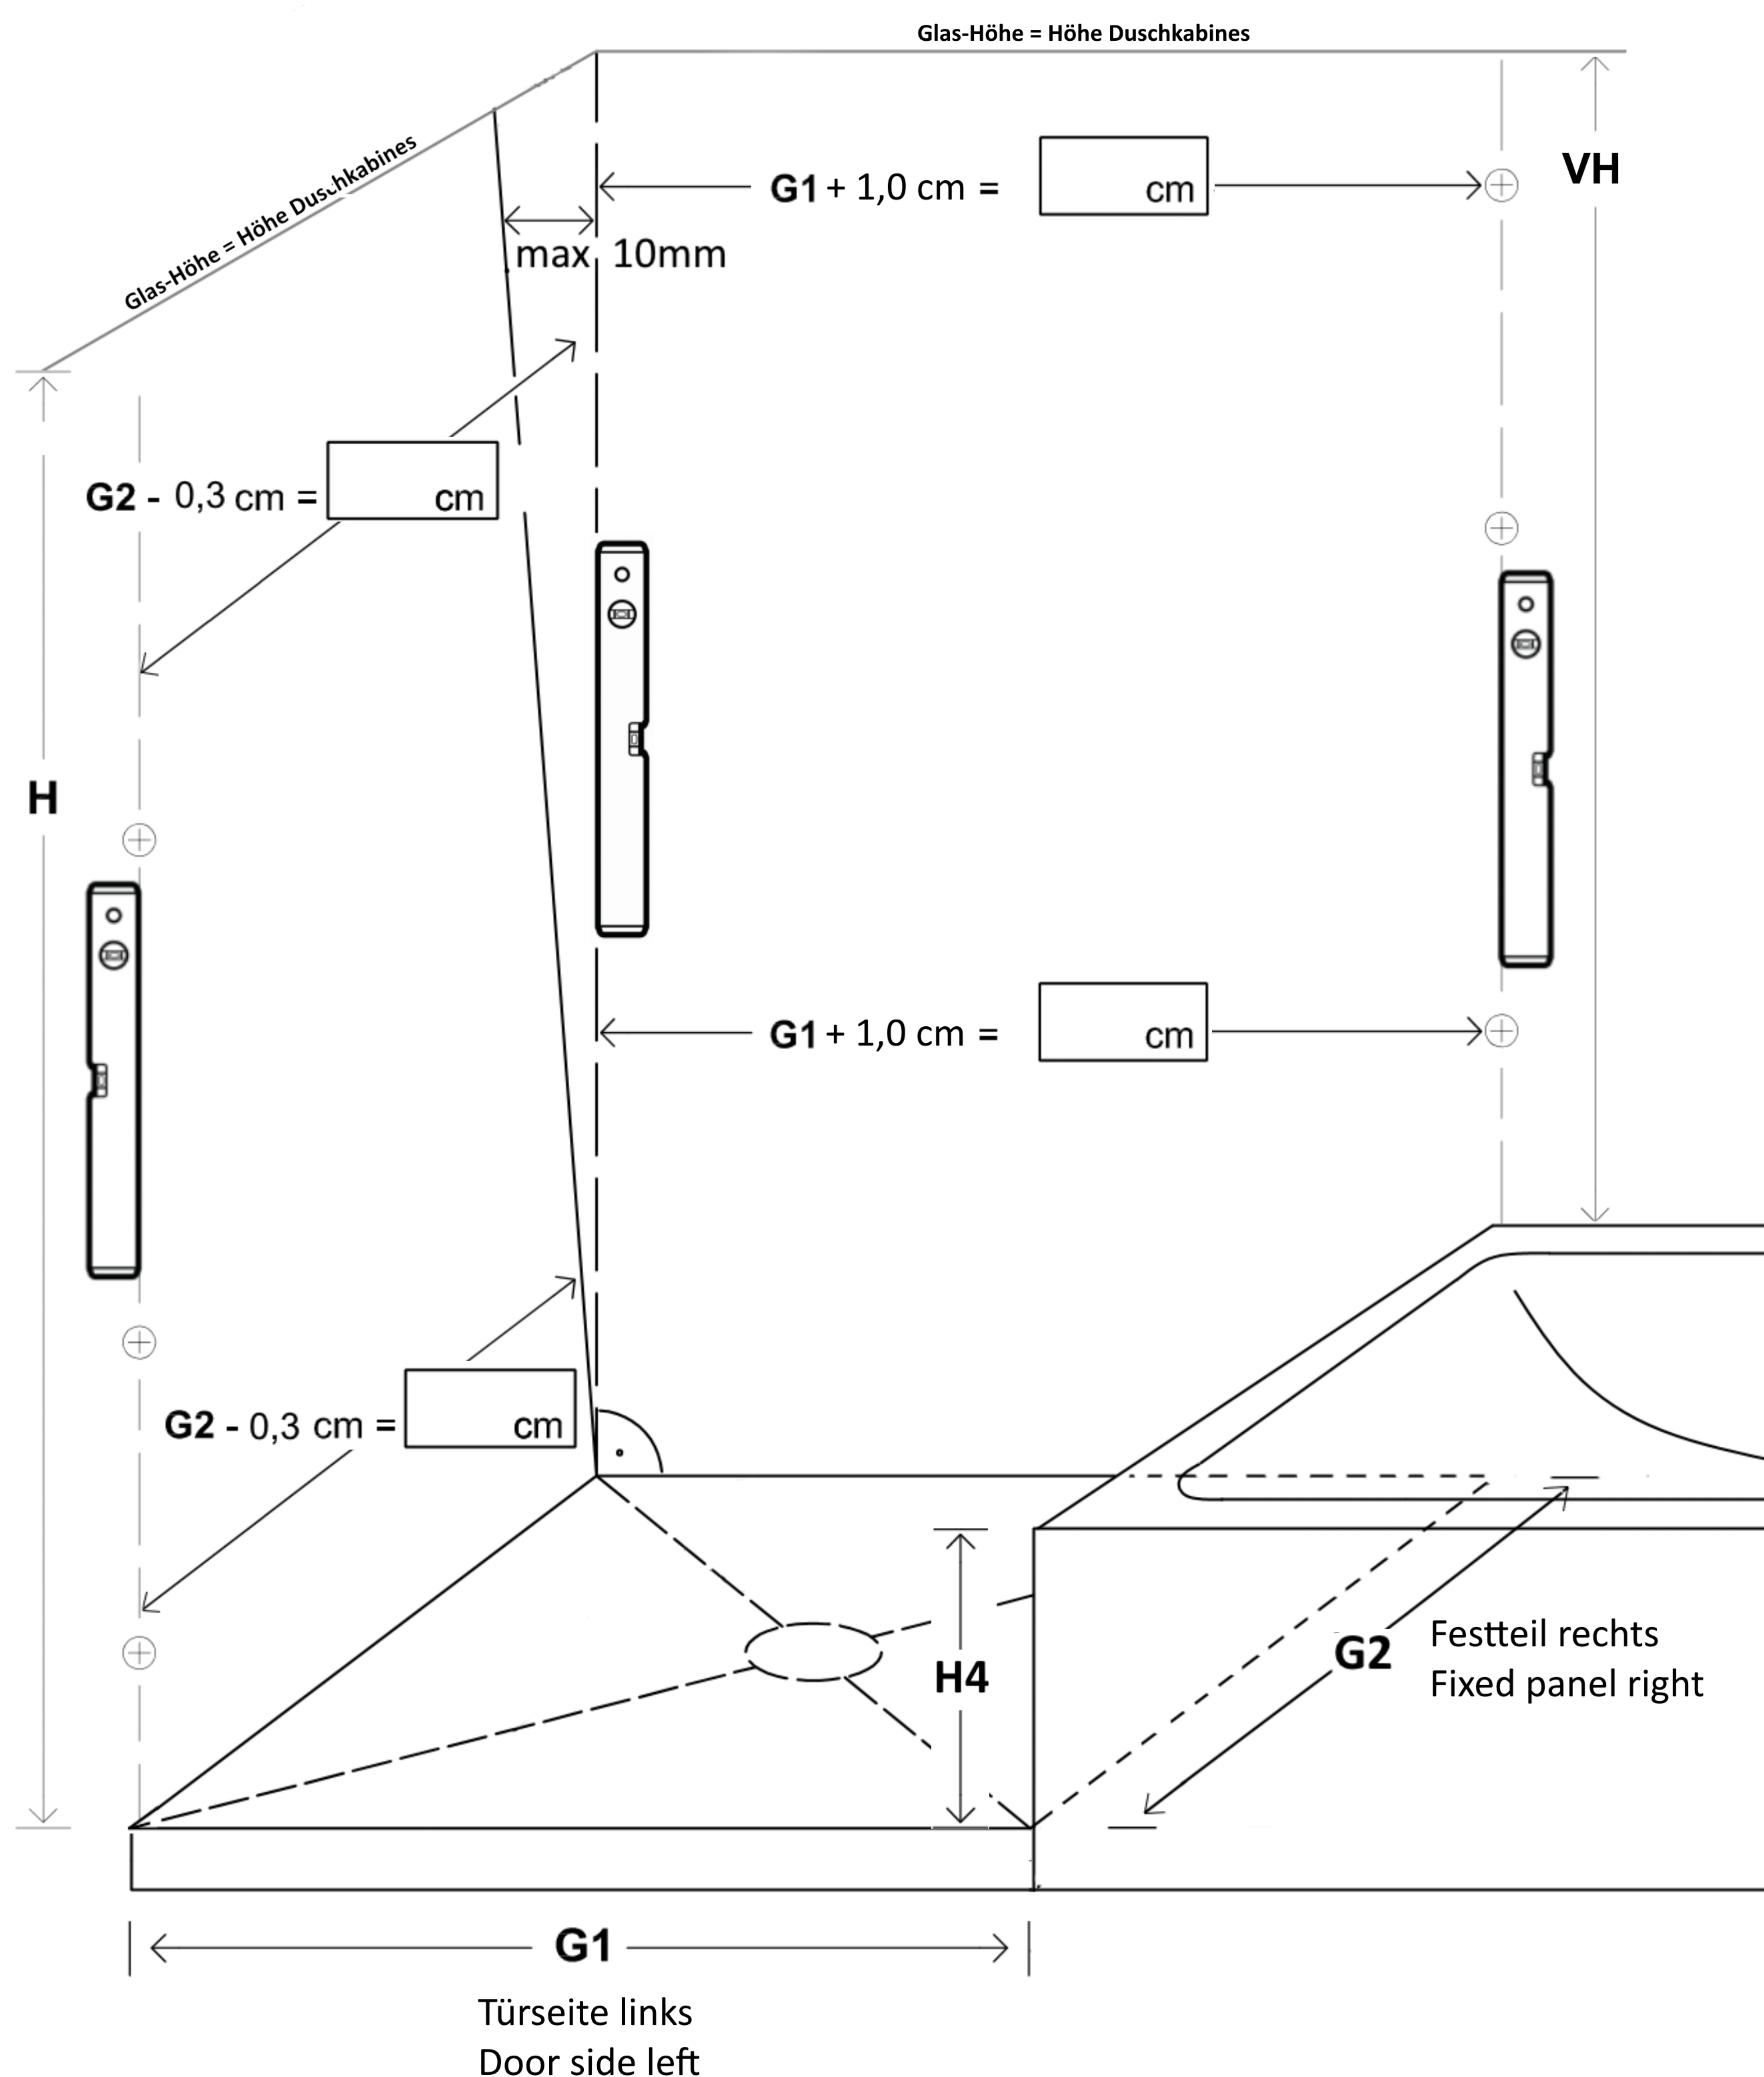


Diese Maße finden Sie in Ihrem Auftrag:
You find this measures in your order:

H	= Glas-Höhe Glass-height	H4	= Versatz Duschwanne/Boden zu Badewannanoberkante Offset shower tray/floor to top edge of bathtub
VH	= Glas-Höhe Festwand Glass-height of glass fixed wall		
G1	= Nischenmaß		
G2	= Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs) Outer edge of the glass (lower value of the adjustment range)		


Die Zeichnungen sind **nicht** maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.


Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen Pre-assembly of gaskets and fittings.

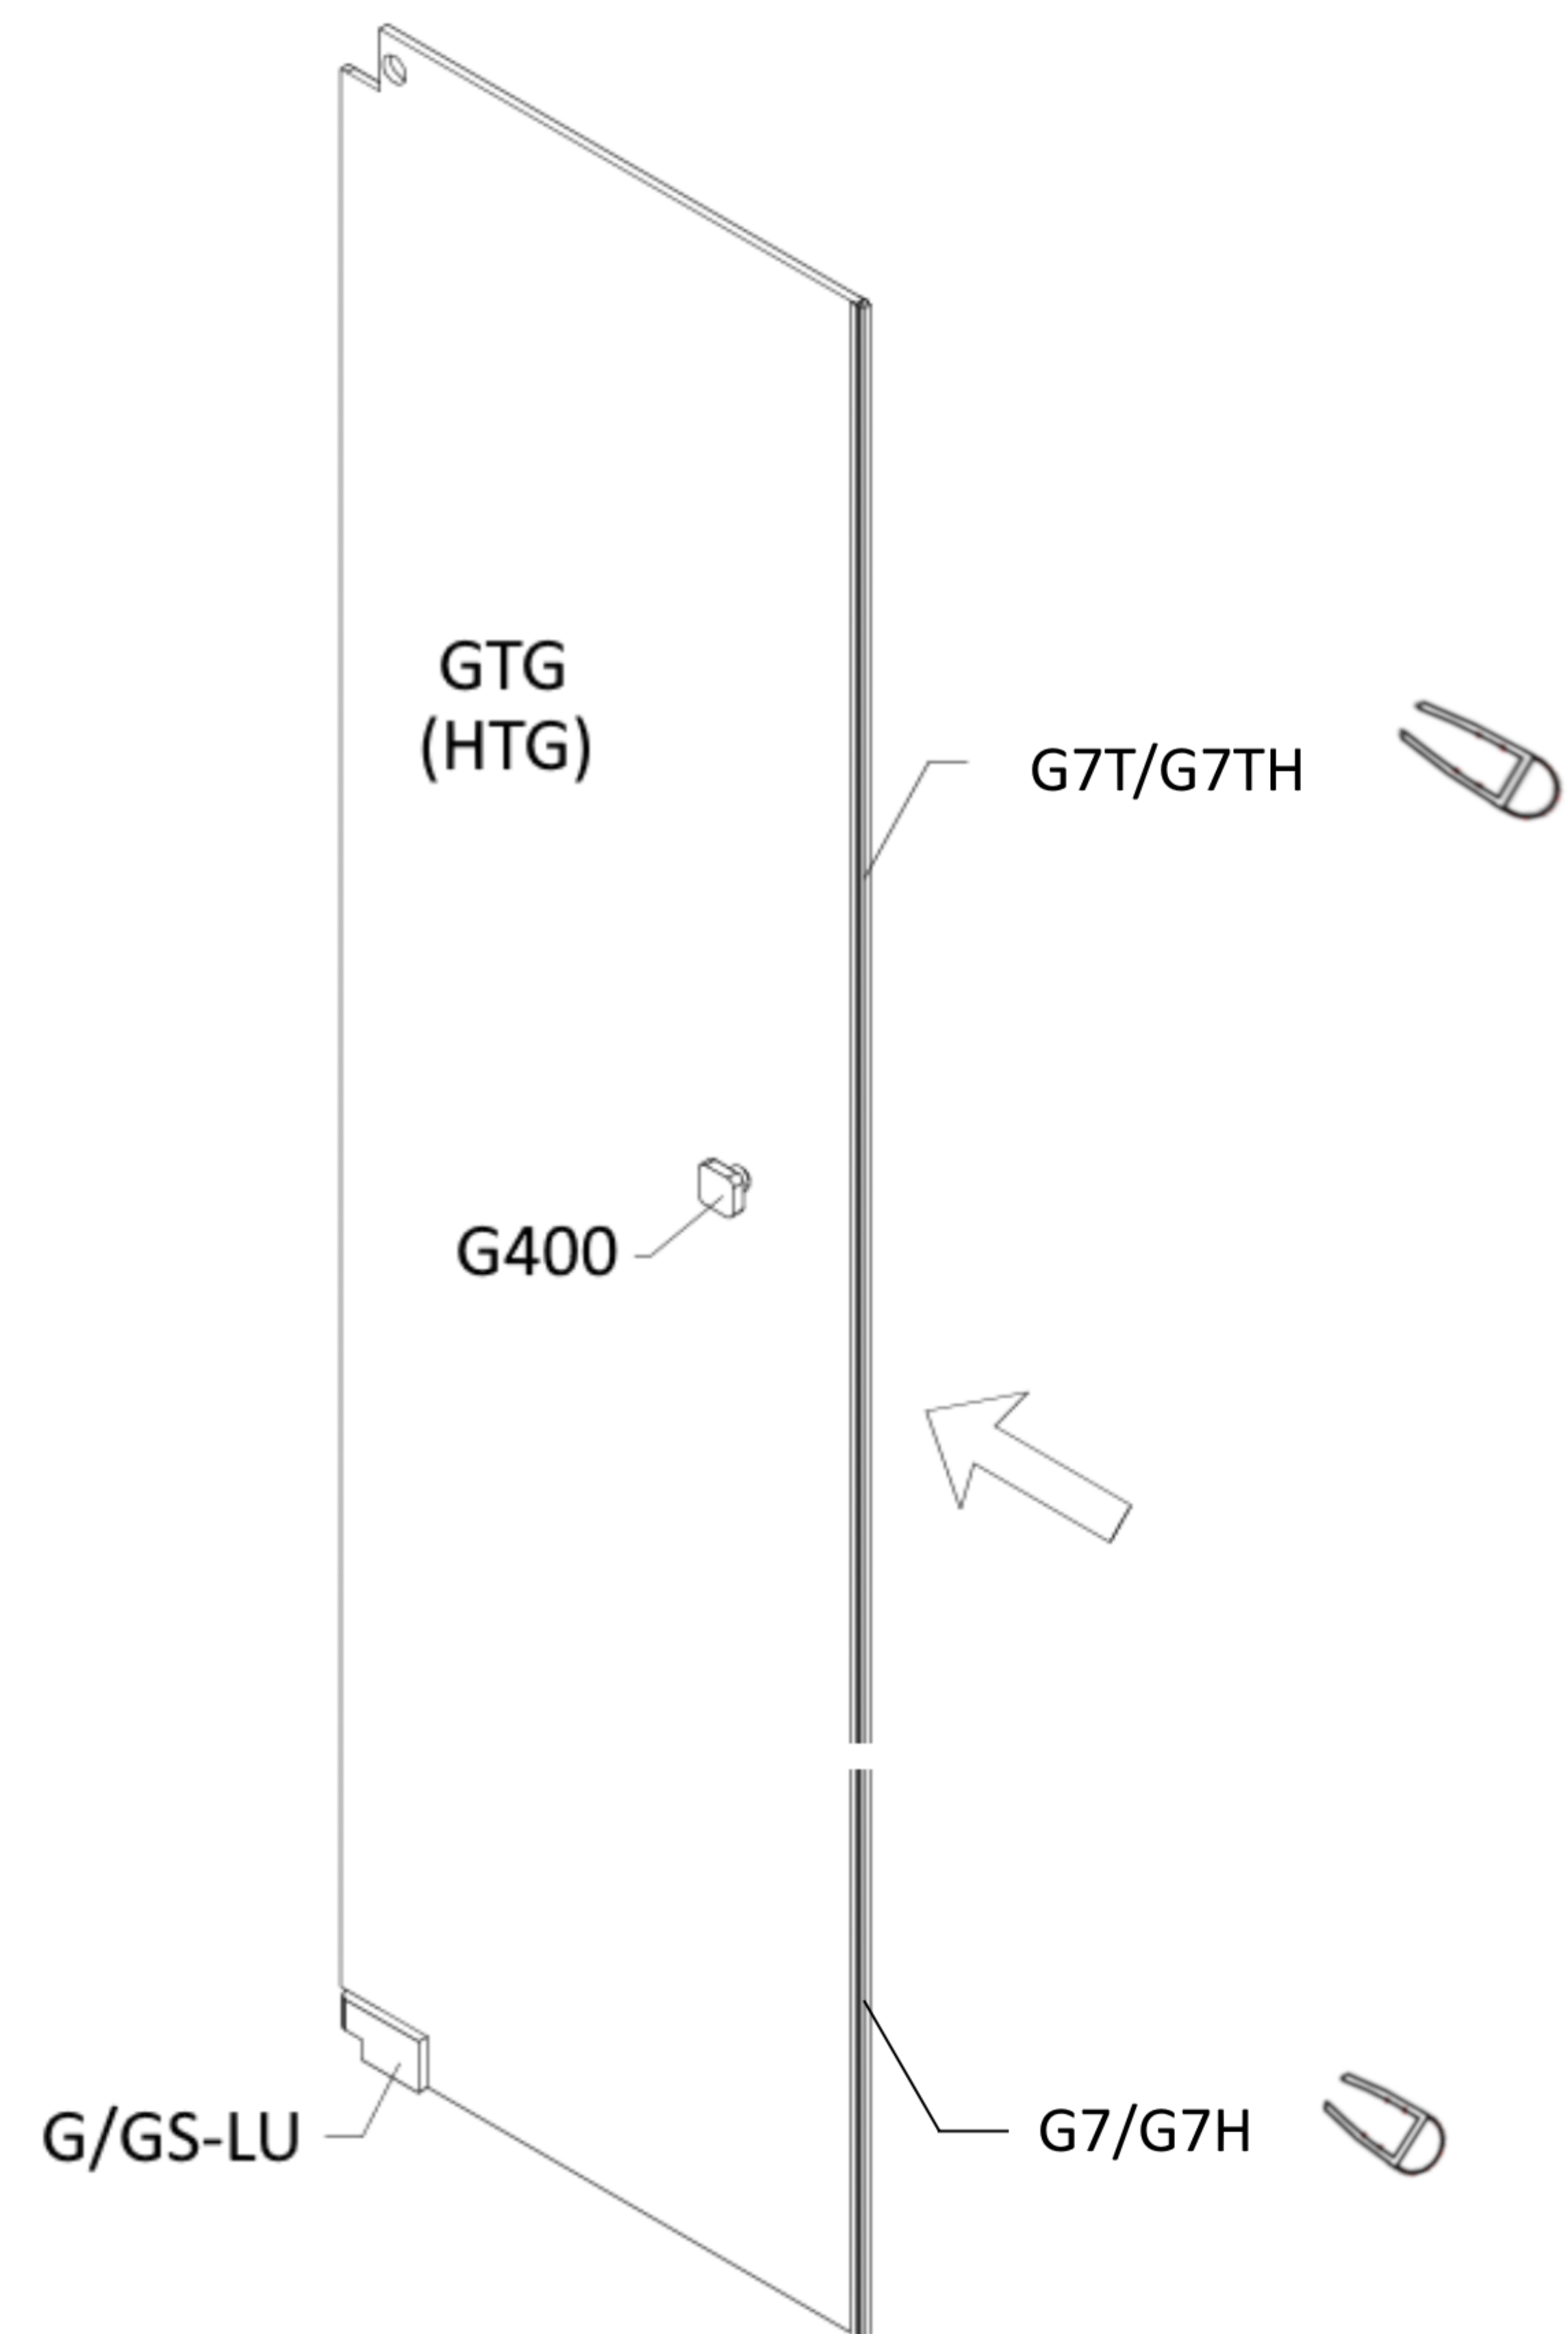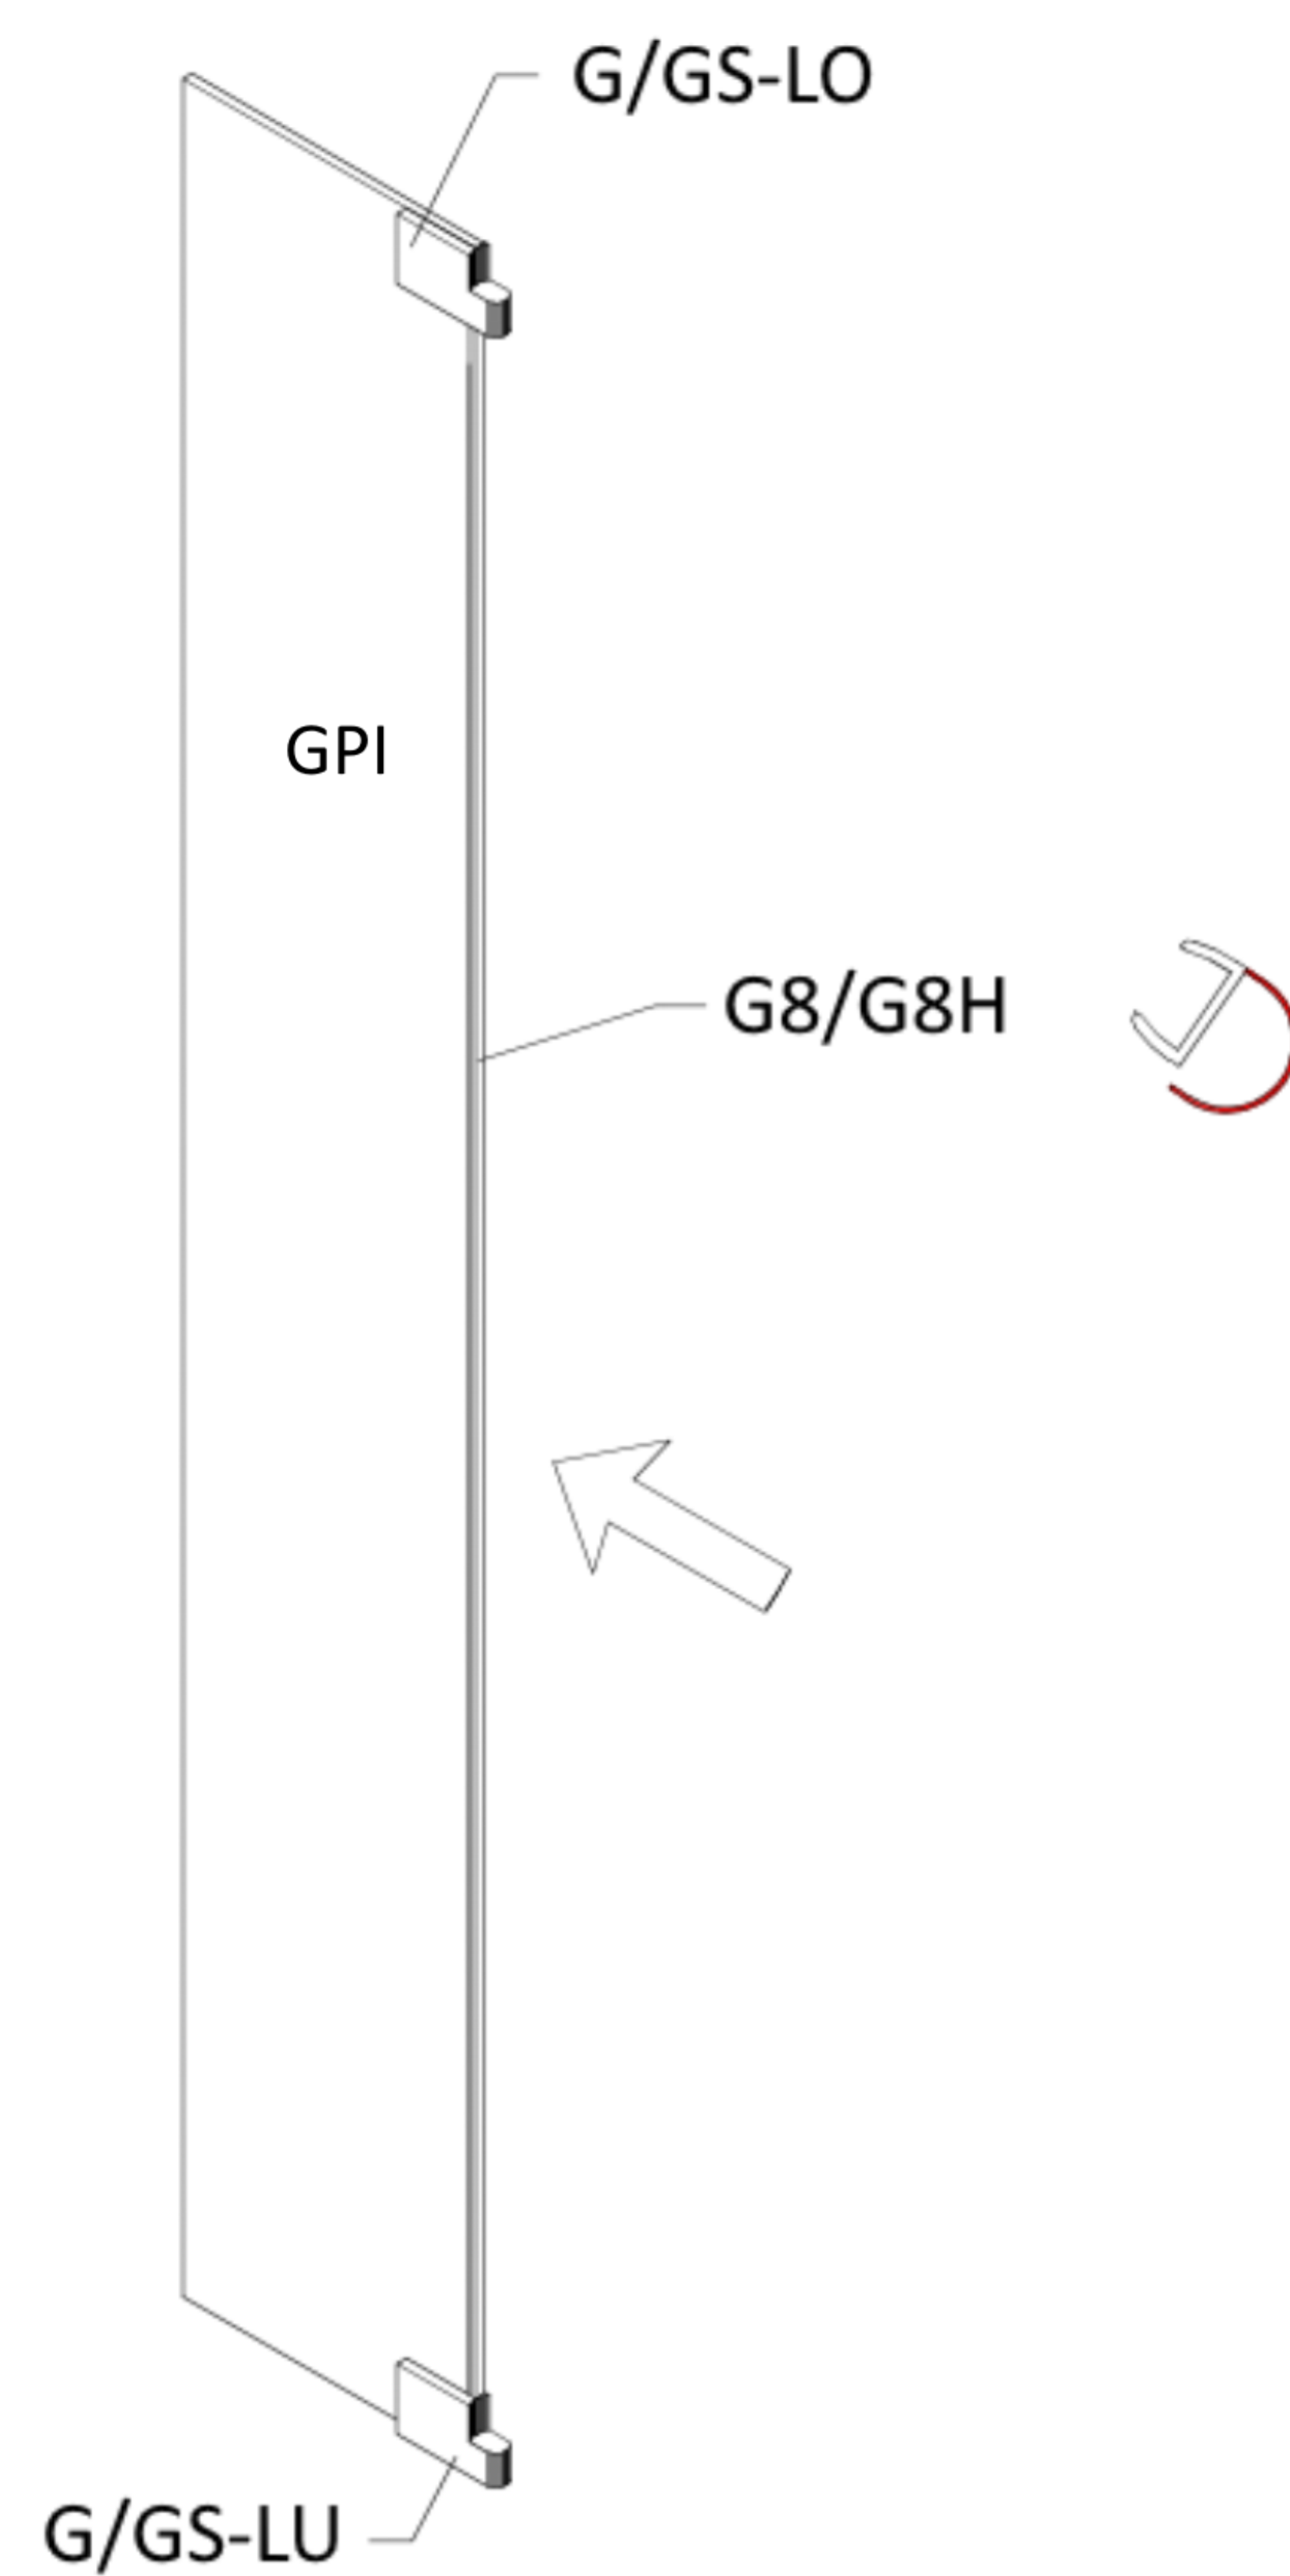

Die Balg dichtung G7/G7H muss auf das Maß H4 unten abgelängt werden. Die Balgdichtung G7T mit 25mm Tauchtiefe muss auf das Maß VH oben abgelängt werden. Die beiden Dichtungen können auf den entsprechenden Abstand zu Fliesen unten und verkürzter Festwand oben durch unterschiedliches Abziehen getrennt eingestellt werden.


The bellows seal G7/G7H must be cut to the dimension H4 at the bottom. The bellows seal G7T with 25 mm immersion depth must be cut to length to dimension VH at the top. The two seals can be adjusted separately to the appropriate distance from the tiles at the bottom and the shortened fixed wall at the top by pulling them off at different distances.

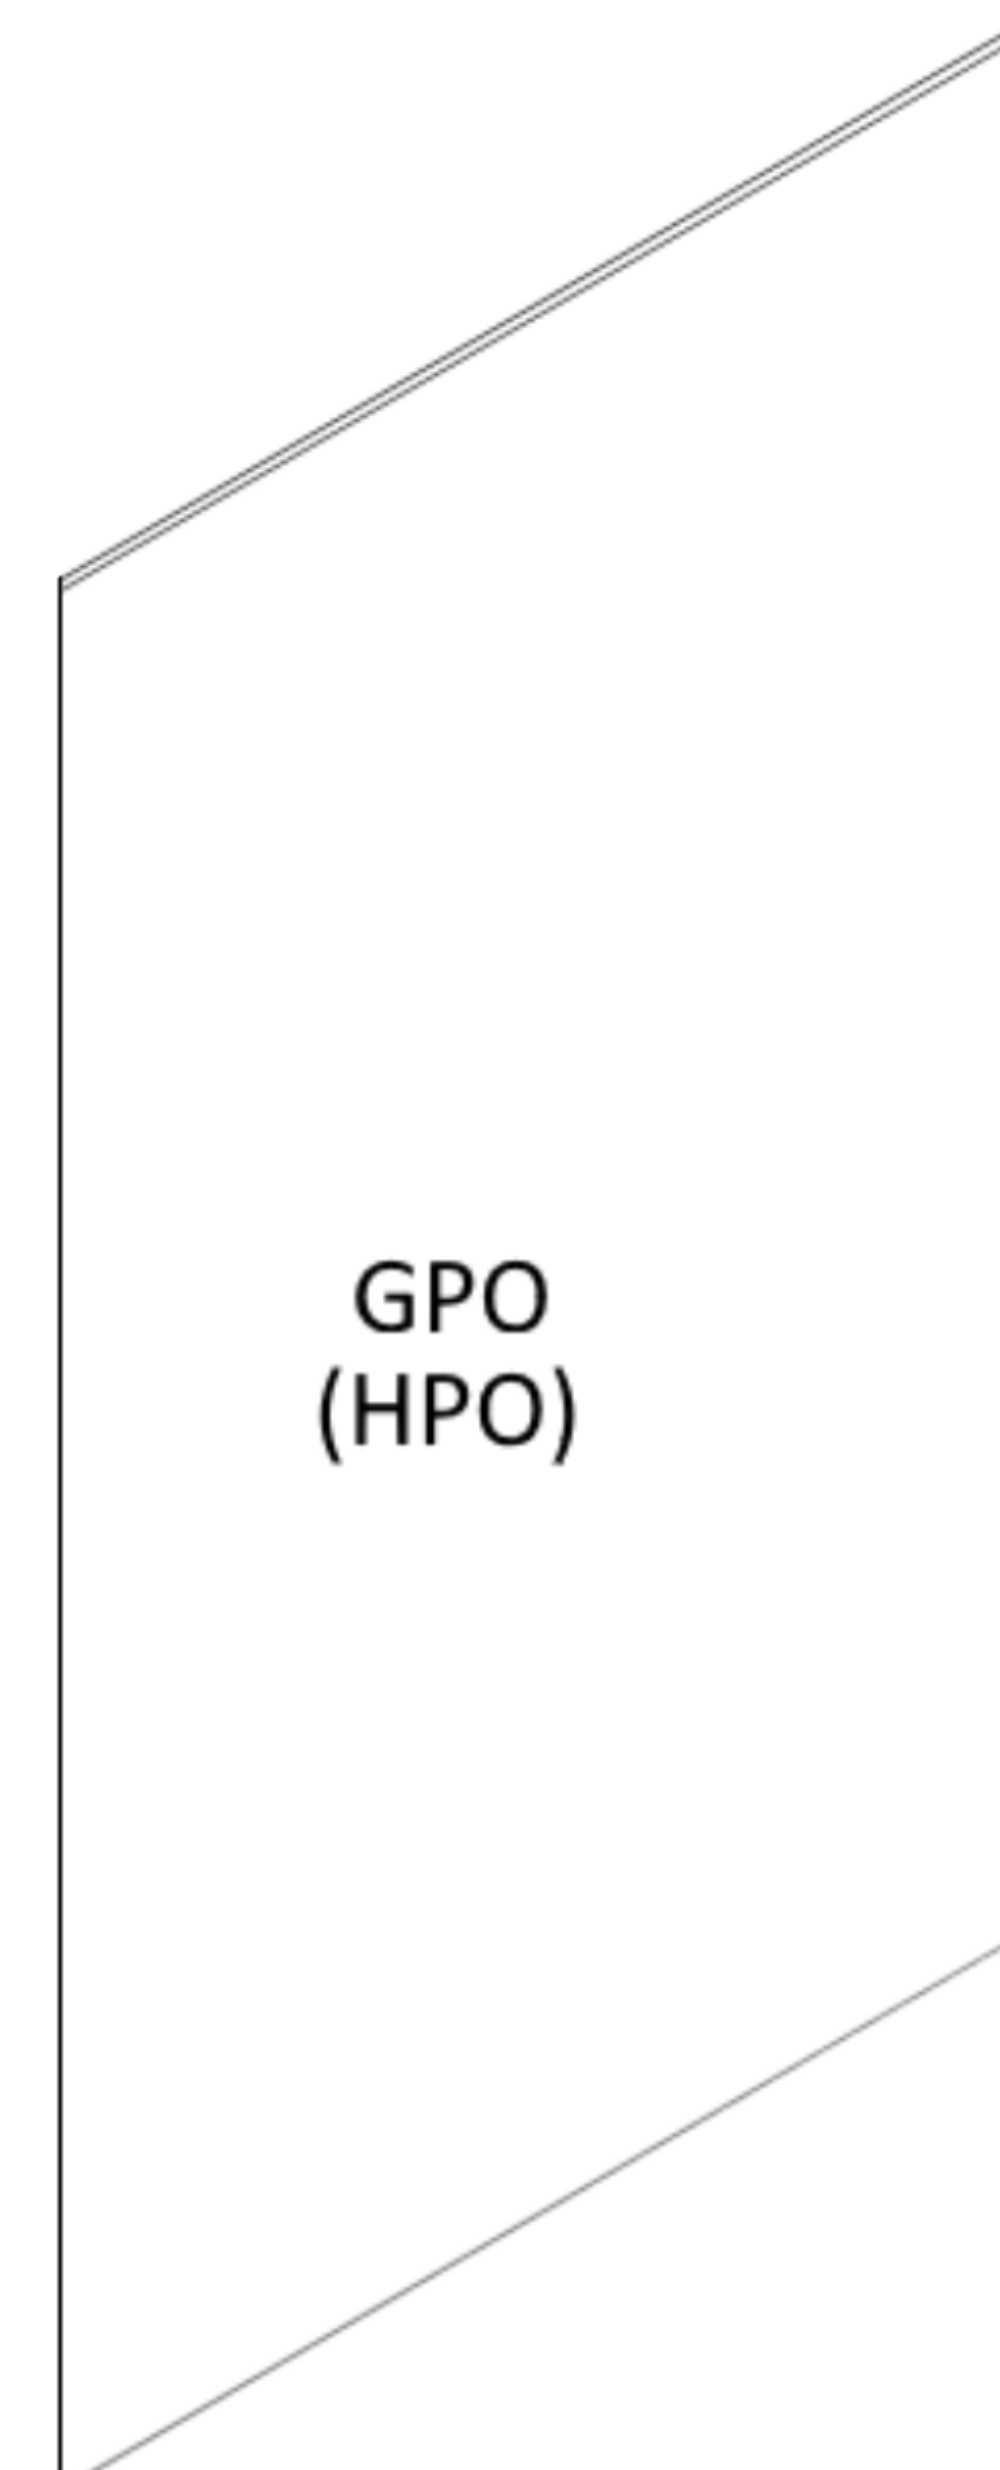

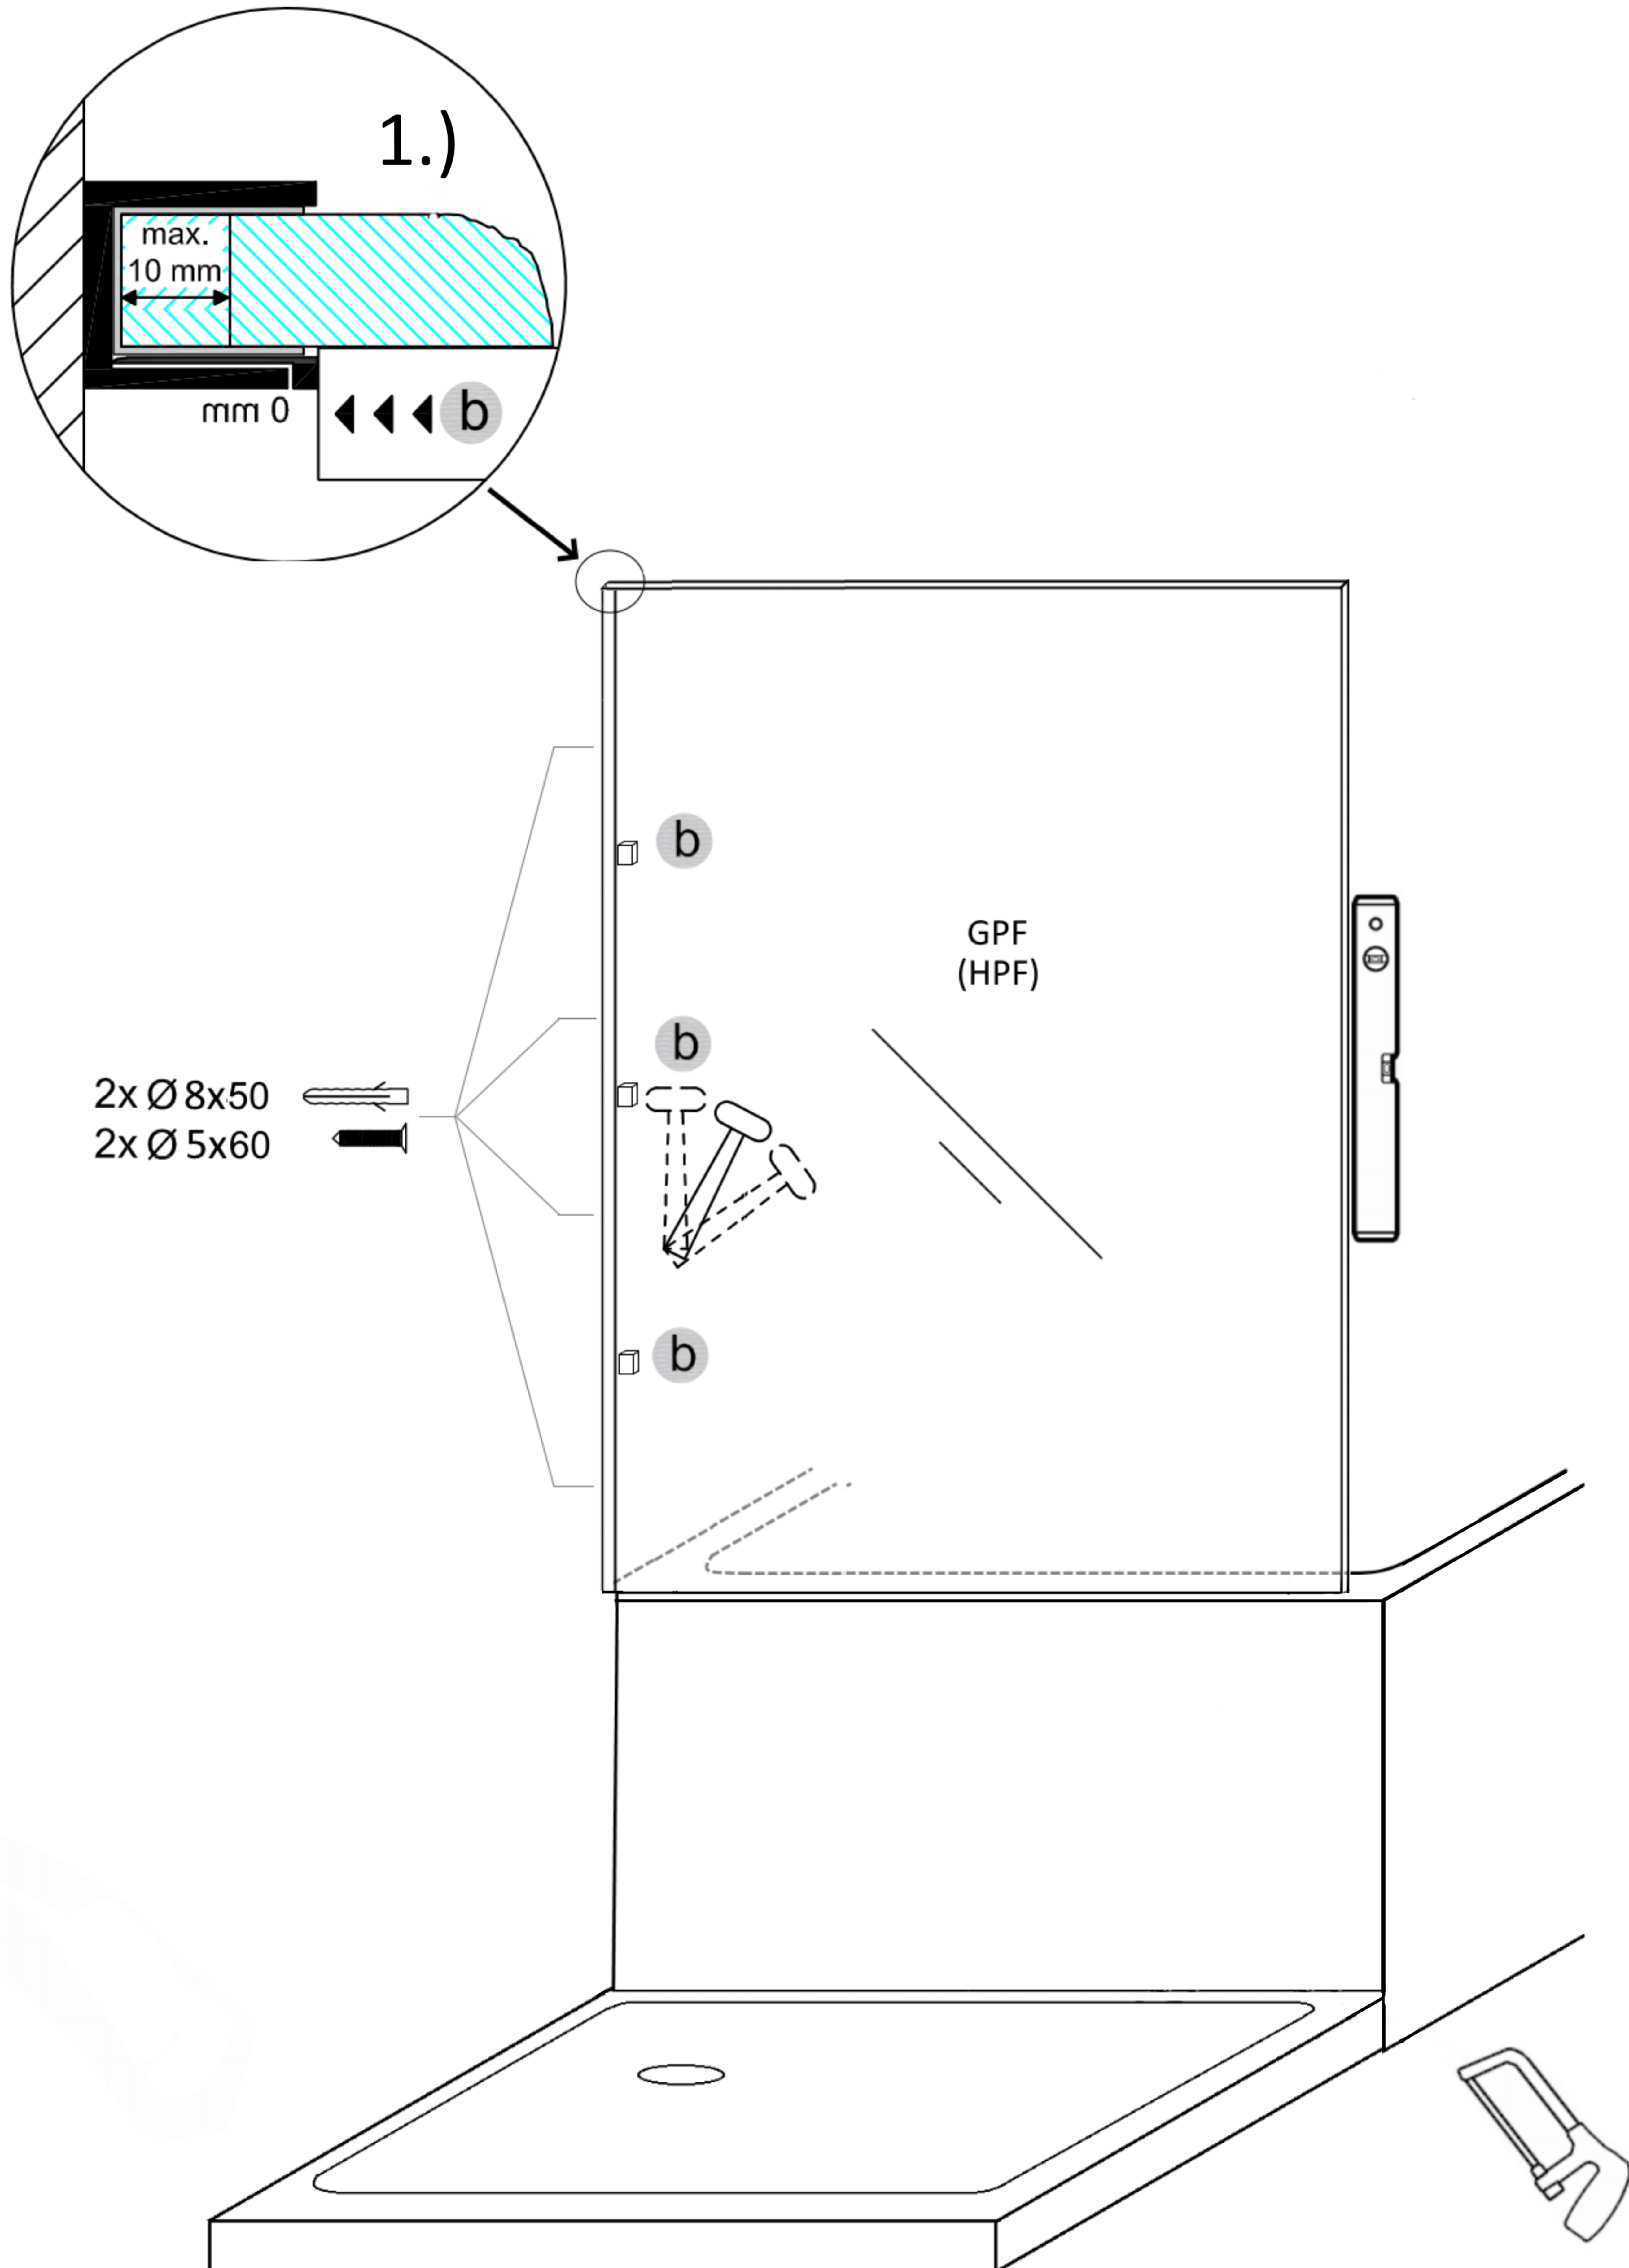

Richten Sie die verkürzte, feste Seitenwand (GPF/HPF) senkrecht aus und fixieren Sie die Inbus-Schrauben in den Langlöchern der Glasbefestigungen. Mit dem Montageschlüssel können die Glasbefestigungen dabei waagrecht gehalten werden.

Set up the fixed glass part (GPF/HPF) vertically and fix the inbus screws in the slotted holes of the glass fixings. By using the installation key the glass fixings can be kept horizontally.

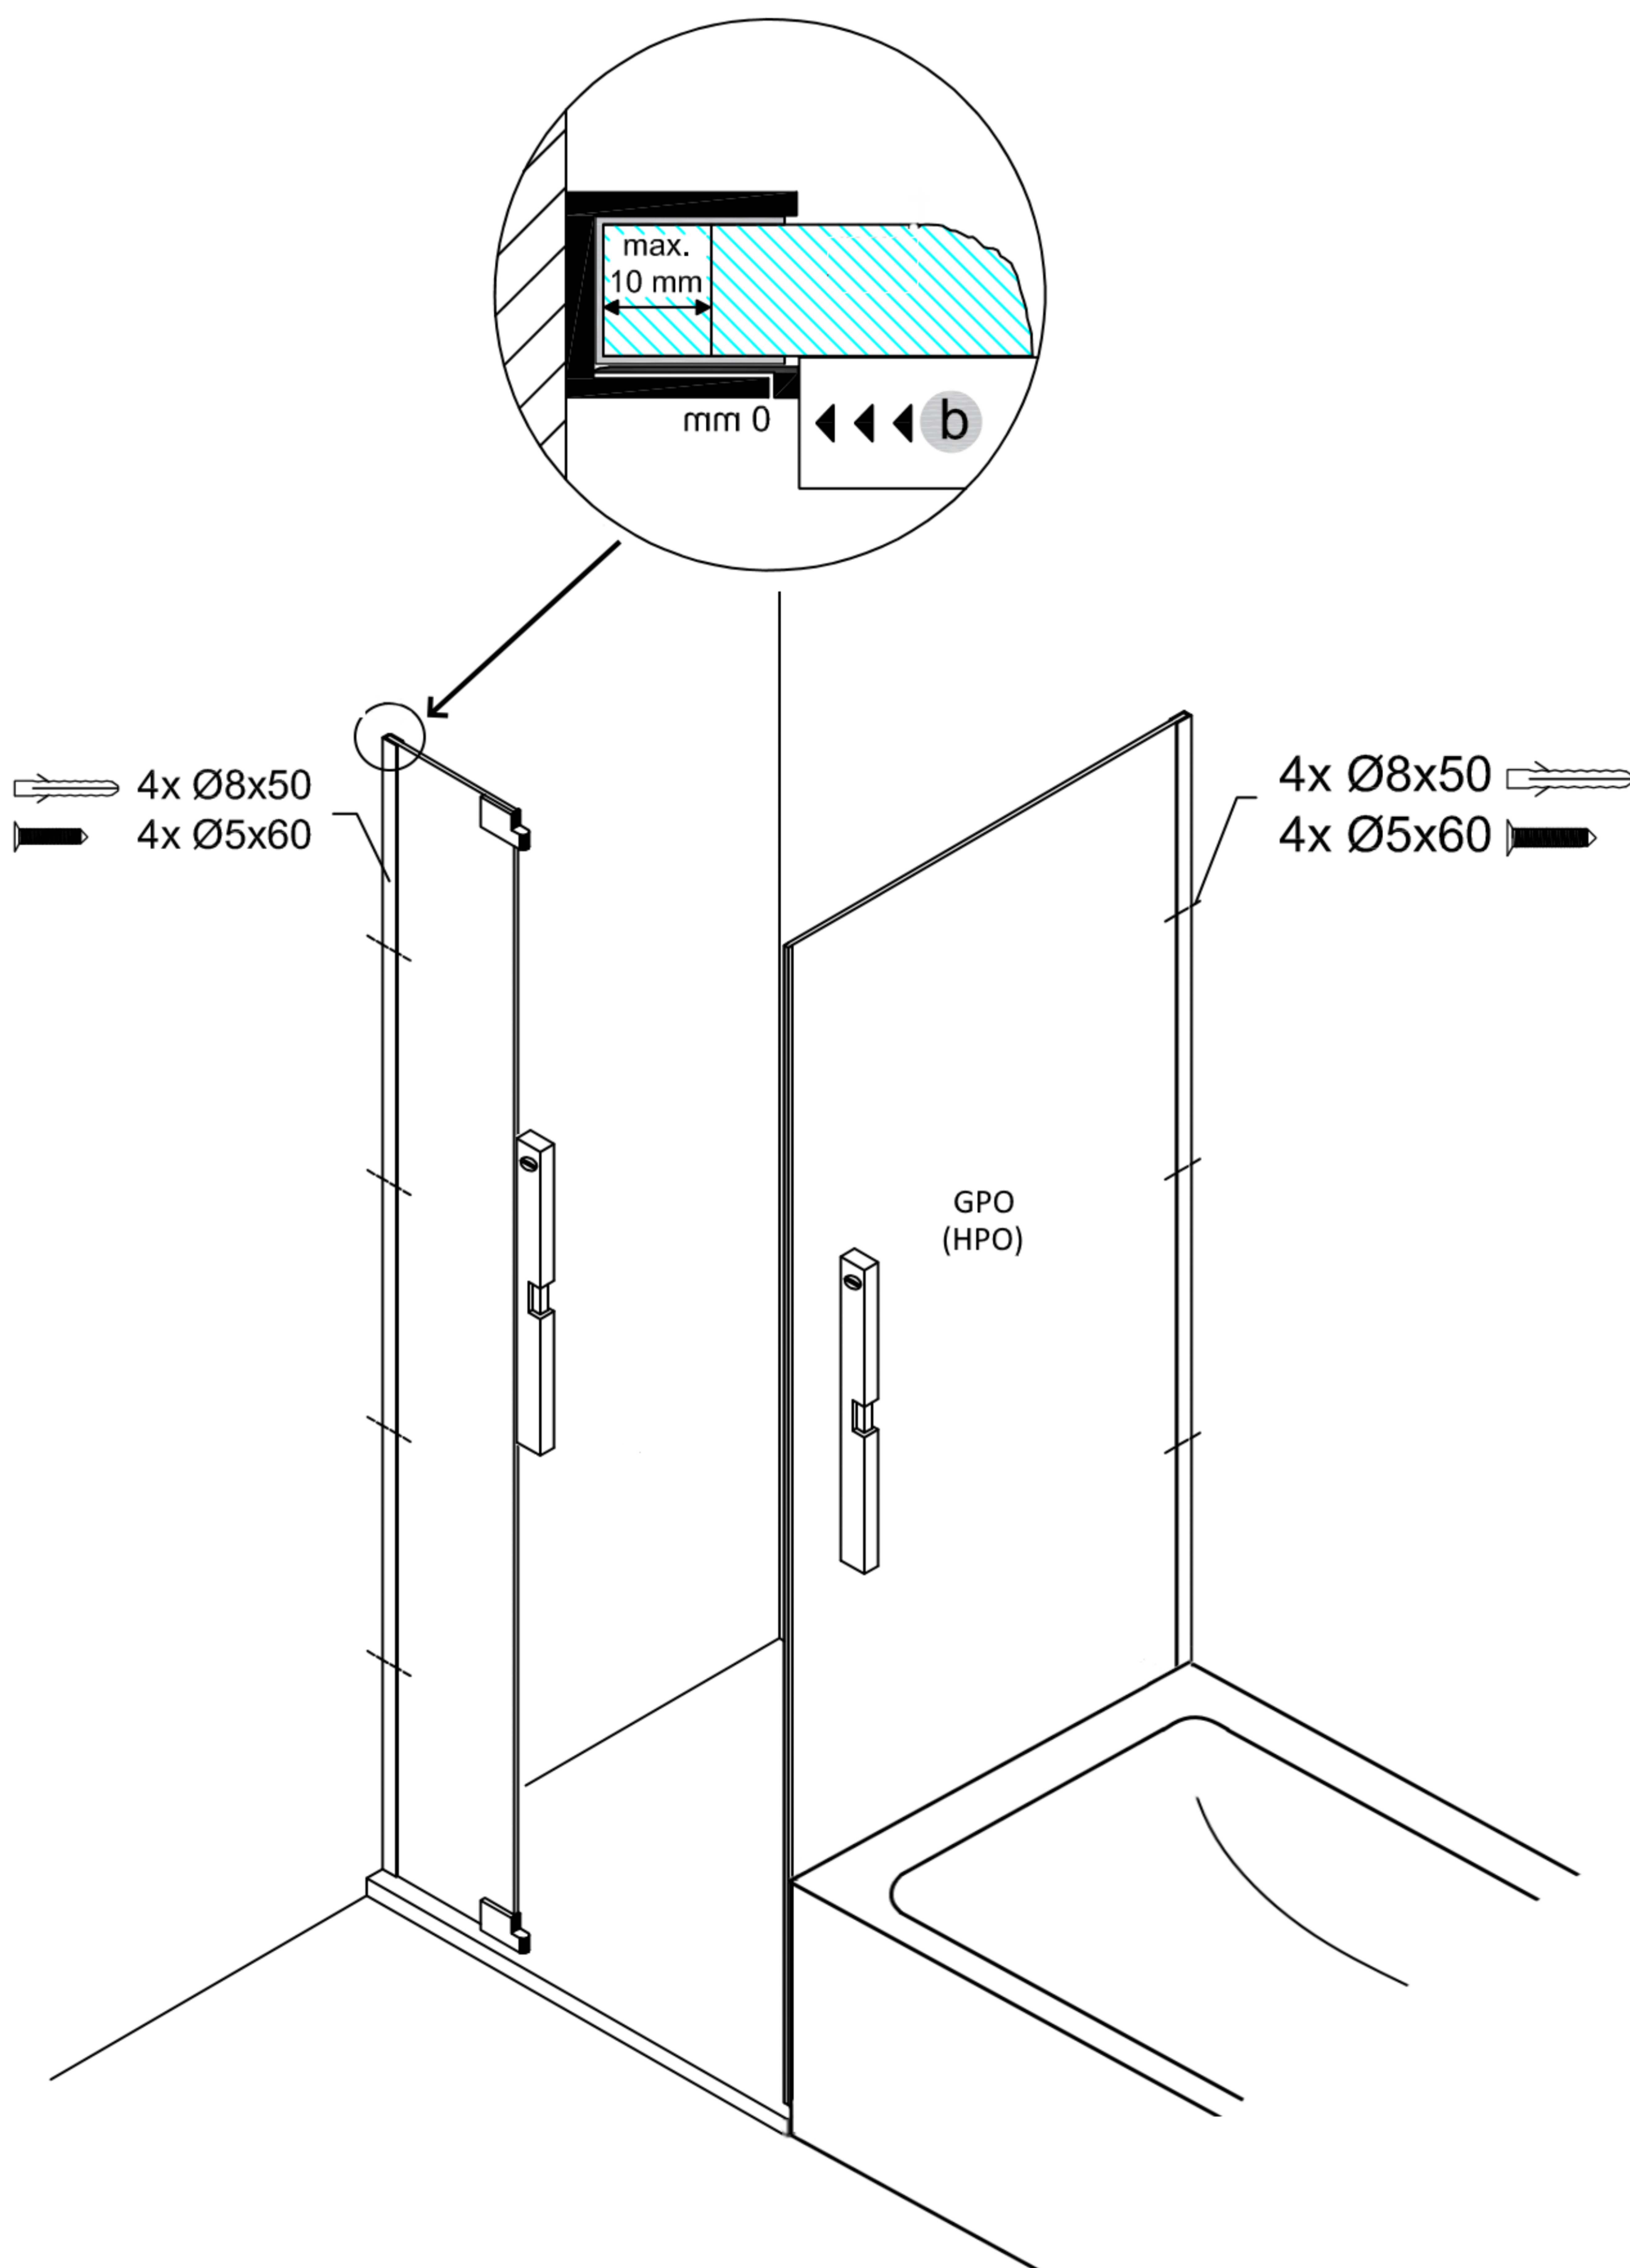

Wieder öffnen:
Open again:
Per riaprire:
Ouvrir à nouveau:

