Technisches Detail:

Combia Duschelement mit Rinne (dreiseitiges Gefälle)

combia®

Ablaufleistung bis 0,72 l/s (mit Dallmer-Siphon)

Gesamteinbauhöhe 35 - 100 mm (140 mm)

Siphon drehbar und zu reinigen

Edelstahlrinne höhenverstellbar mit zweiter Abdichtungsebene

Vollflächige Vliesabdichtung mit Randüberstand

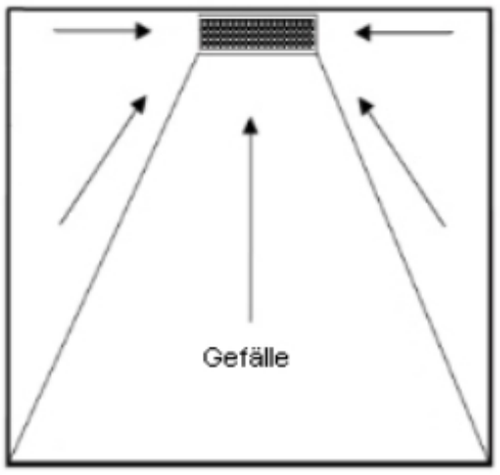

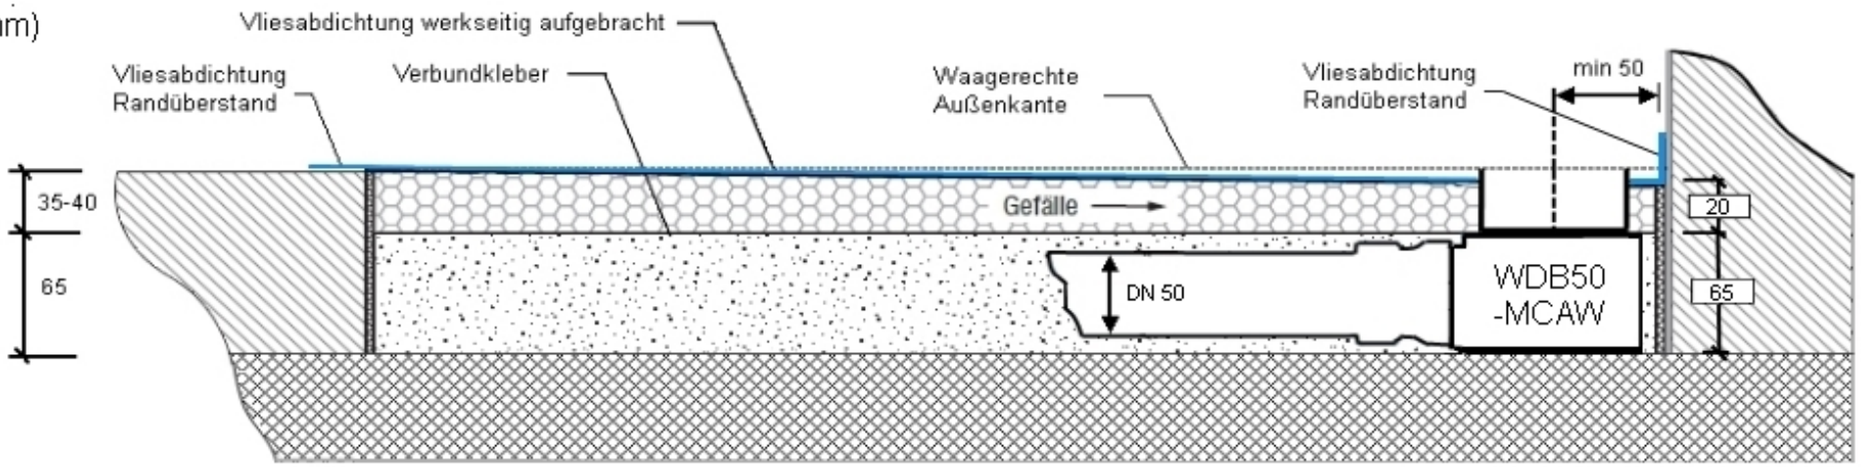

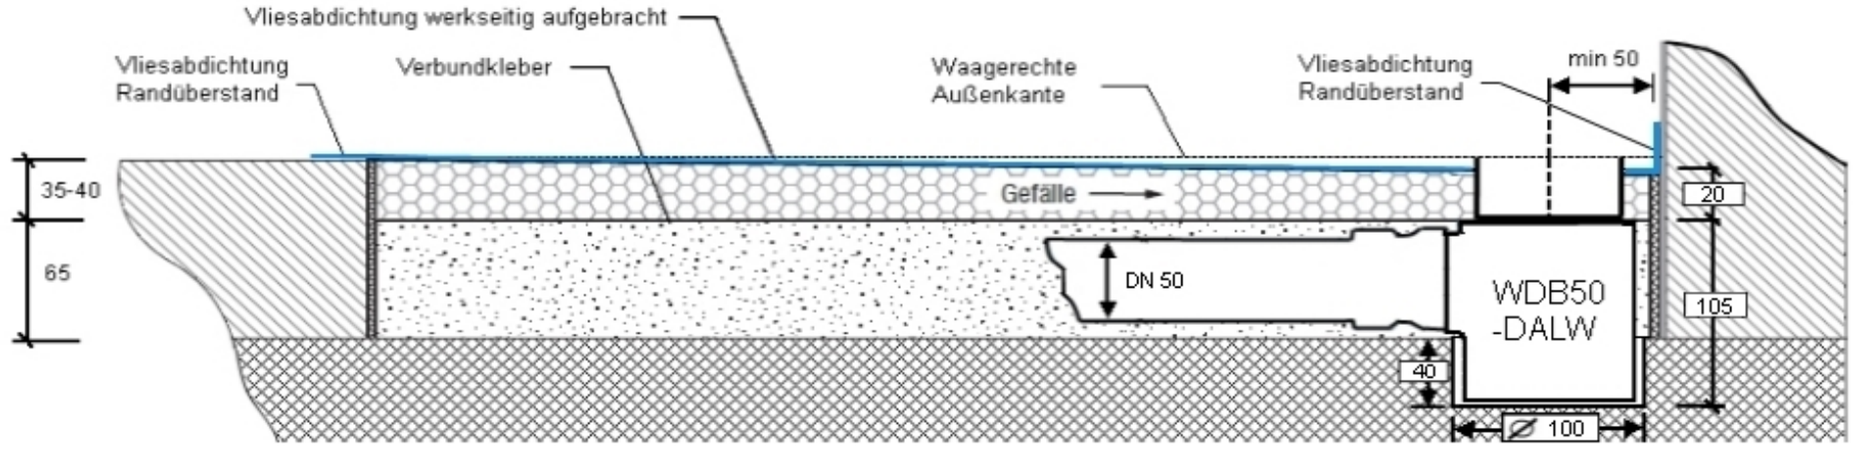

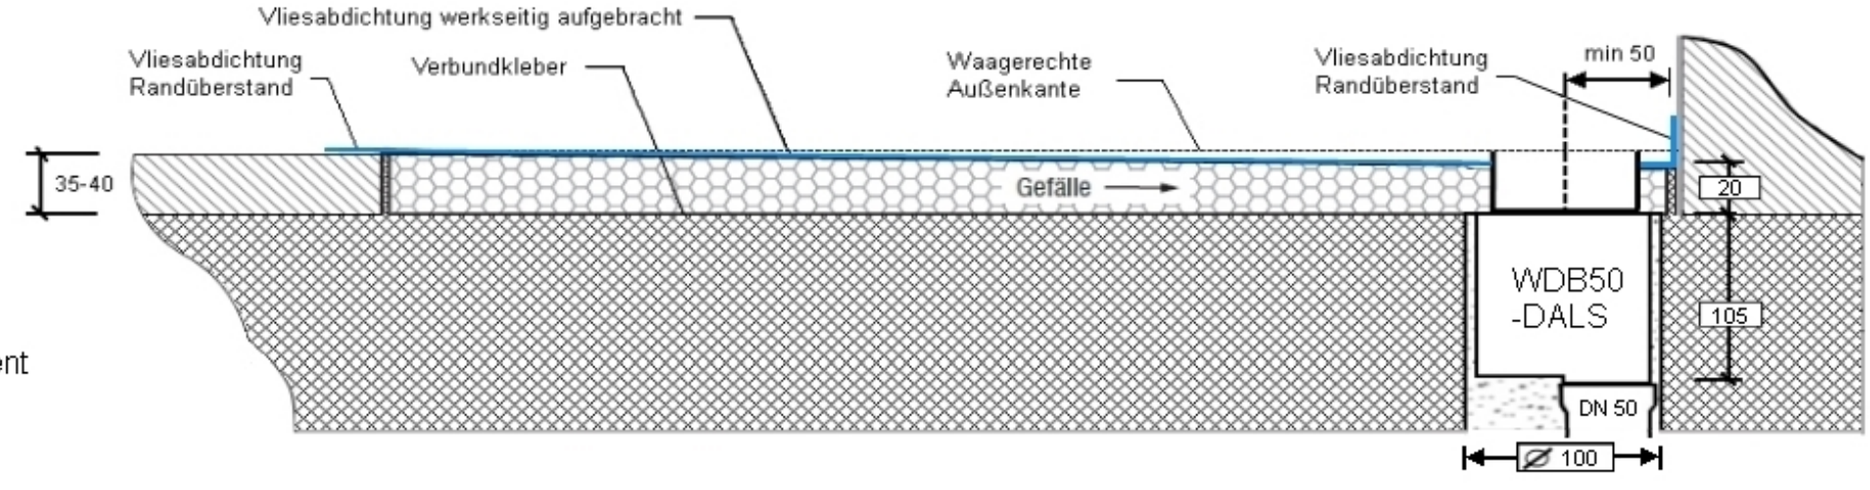

- Estrich / Mauerwerk
- EPS-Hartschaum
- Sand / Zement oder verklebtes EPS-Unterbauelement
- Rohfußboden (Statik beachten bei Vertiefung / Kernbohrung)